


SIMEL

Typ : P2X-95U


Hauptleiter : 16-95 mm² Alu-Cu Abzweig : 4-35 mm² Alu-Cu

Montageanleitung (Nur für den einmaligen Gebrauch)

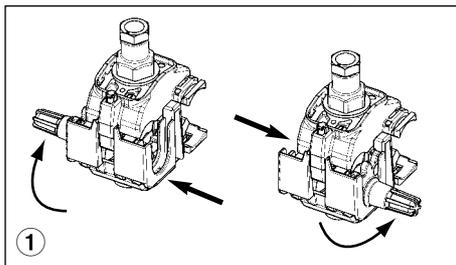


①

Je nach Richtung des Abzweiges, die Endkappe auf der Seite des Leiterüberstandes aufstecken.

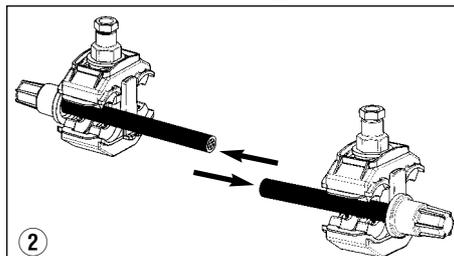


②

Der Leiter muss parallel eingelegt und verklemt werden.

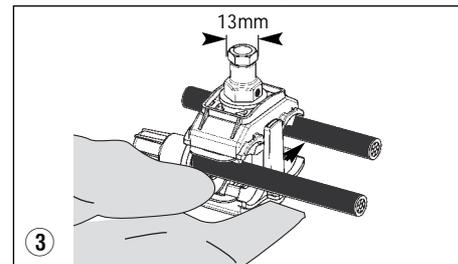

③


Die Abzweigklemme auf dem Hauptleiter anbringen.

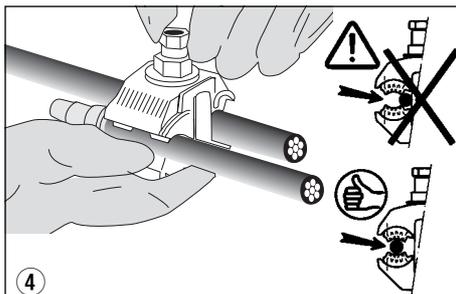

④


Wenn die Abzweigklemme auf dem Hauptleiter gut platziert ist, zuerst von Hand anziehen.

Achtung : der Leiter muss in der Mitte verklemt sein.

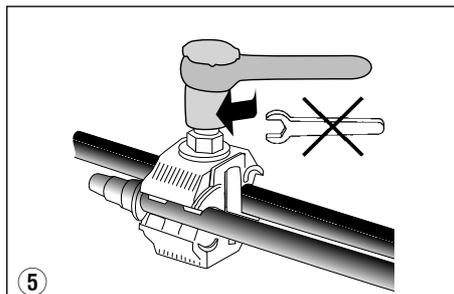

⑤

Anziehen der Schraube mit einer Ratsche, Schlüsselweite 13 mm.

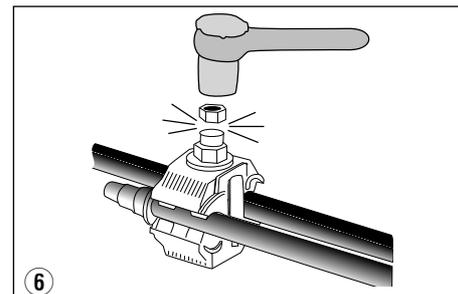

⑥

Anziehen bis der Abreißkopf abbricht.
Drehmoment : 11 Nm.

Die Montageanleitung muss beachtet werden, damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.