BAV-C7-GD590
Art.-Nr.: 875134-000

Abzweigmuffe
in Schnapptechnik, aus transparentem, schlagfestem Polycarbonat
mit sich an die Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoffdichtungen
Systemgeprüft nach DIN EN 50393 (entspr. VDE 0278)
U/U_0 (U_m) = 0,6/1,0 kV (1,2) kV
Durchgang: 4 x 95 bis 4 x 240 mm^2
Abzweig: 4 x 50 bis 4 x 150 mm^2
mit Vergußmasse GUROFLEX im Doppelkammerbeutel (5,9 l)
Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluß
für Ceanderkabel geeignet

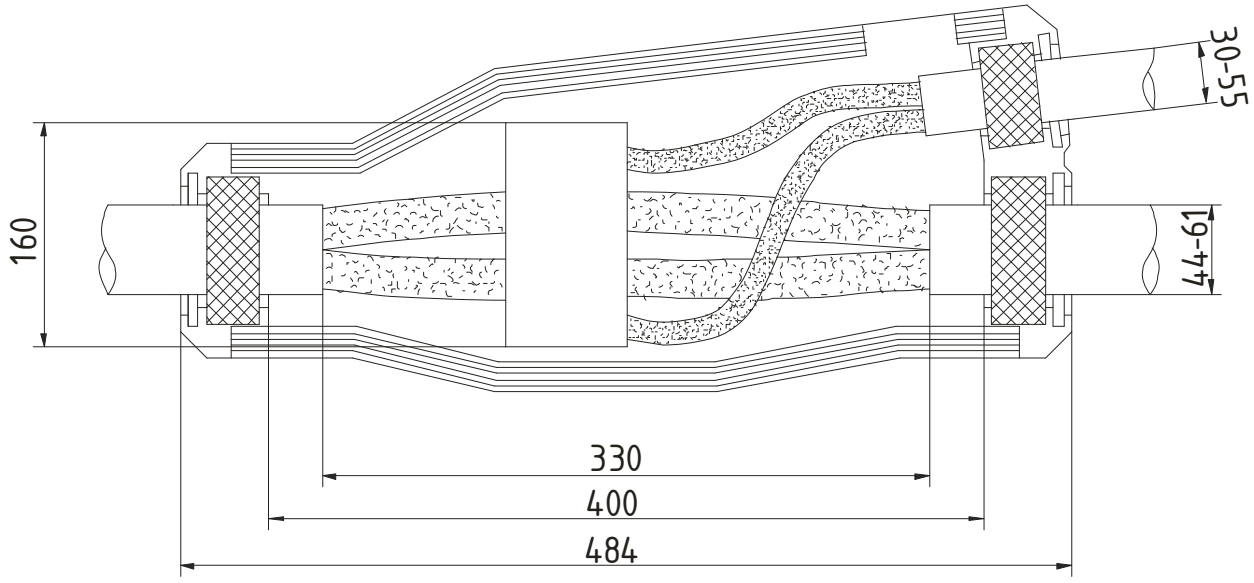

04/2014-A