

EKM-2050-3D1-5S/C-6-E1
Art.-Nr.: 142858-000 (JOR-88936)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)
 für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm
 mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

3 Stück Sicherungseinsätze 4 A / E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: ST,L1, L2,<L3>, PEN

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang, mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12





verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

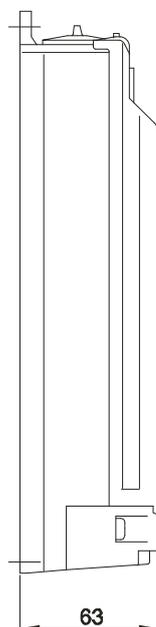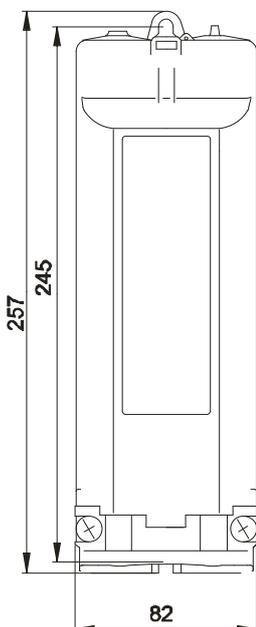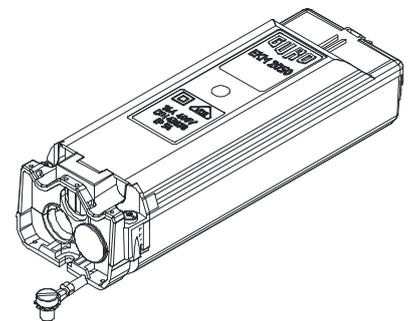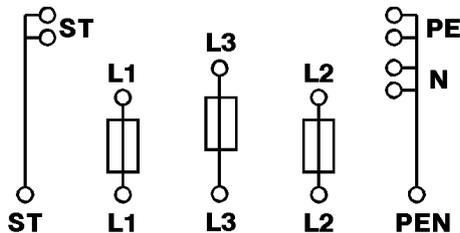

Kabelzugang

