

EKM-2050F-3D1-4S/C-E1
Art.-Nr.: 188176-000 (JOR-89223)

**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1, L2, L3, PEN

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang,

mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm²





oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangsstüben

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel

zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

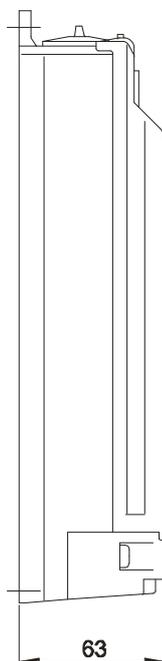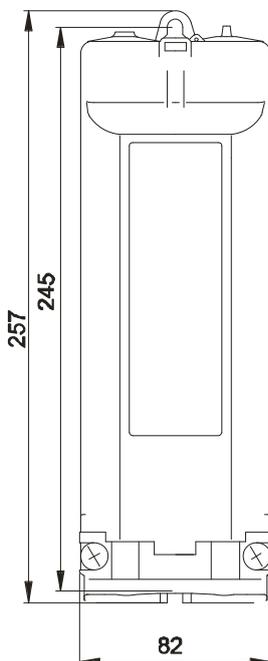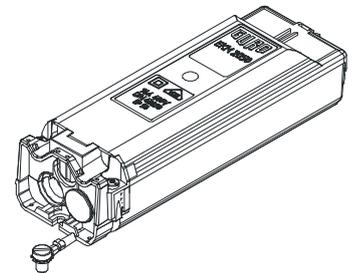

Kabelzugang

