

EKM-1281S-2D1-5S/U-2PG-C2
Art.-Nr.: 523562-000 (JOR-98635)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 1281

für hochwassergefährdete Gebiete

für Mast-Innen-Ø ab 120 mm, für Türgröße ab 100 x 300 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,<L3>,N,PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel (PP) mit Schraubverschluss, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 67

Vergußmasse GUROFLEX für Verguß im Kabelzugangsbereich




Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel (DS) bis 5 x 16 mm²

Abgang: 1 Stück Kabelverschraubung Pg 13,5 montiert

1 Stück Würgenippel PG13,5 montiert,

1 Stück Kabelverschraubung Pg 13,5 lose beigelegt

Schaltbild:

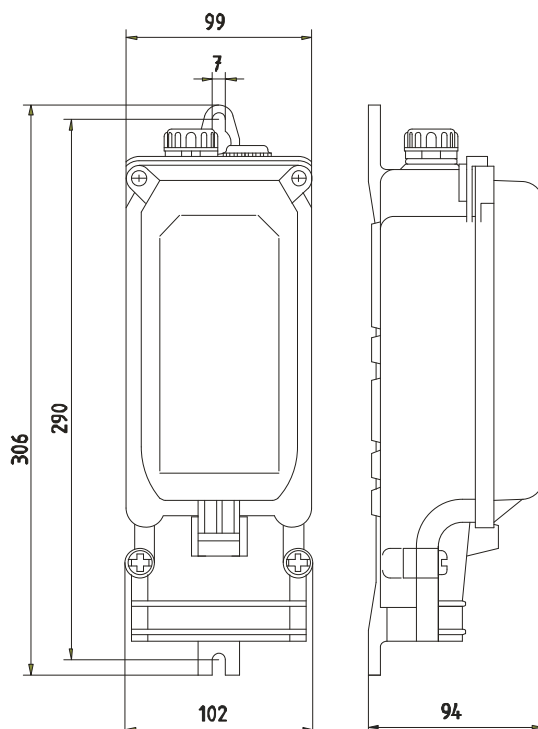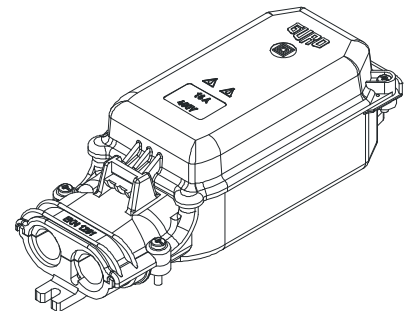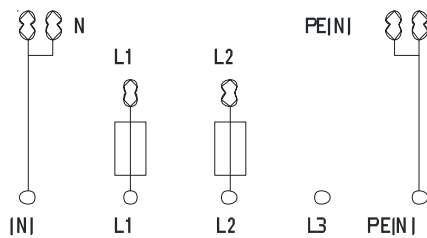

Kabelzugang

