

EKM-2050-2D1-5S/U-6-E1
Art.Nr.: CS0534-000 (JOR-88523)



Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,

2 Stück Sicherungspatronen 6 A / E 14

2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: (N), L1, L2, <L3>, PE(N)

universell einsetzbar für alle Netzformen

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluss, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

Erdungsseil 10 mm², grün/gelb, 400 mm lang, mit unverlierbarer Schraube M 8

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm²





Abgang: 2 Stück Abgangsstüben

Zwei Leuchtenanschlussleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugangskabel montierbar!

Verpackt a. 1 Stück im Karton

Schaltbild:

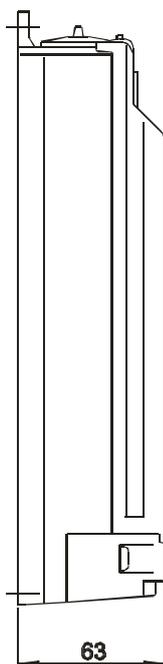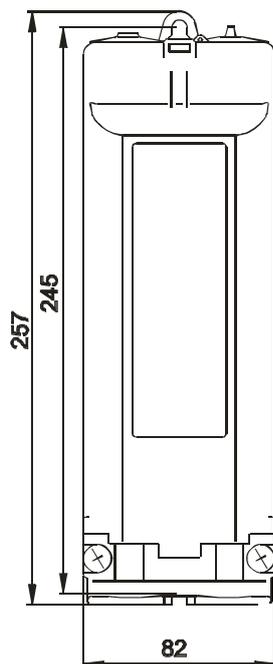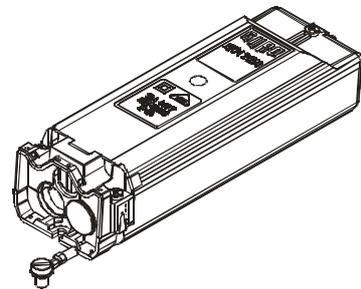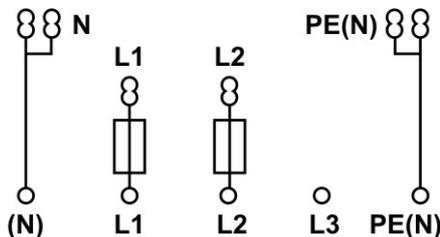

Kabelzugang

