

EKM-2050F-2D1-4S/S
Art.Nr.: CS0583-000 (JOR-88571)



**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 2 Stück Schraubkappen E 14

4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: N, L1, L2, --, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)




Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangsstülen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

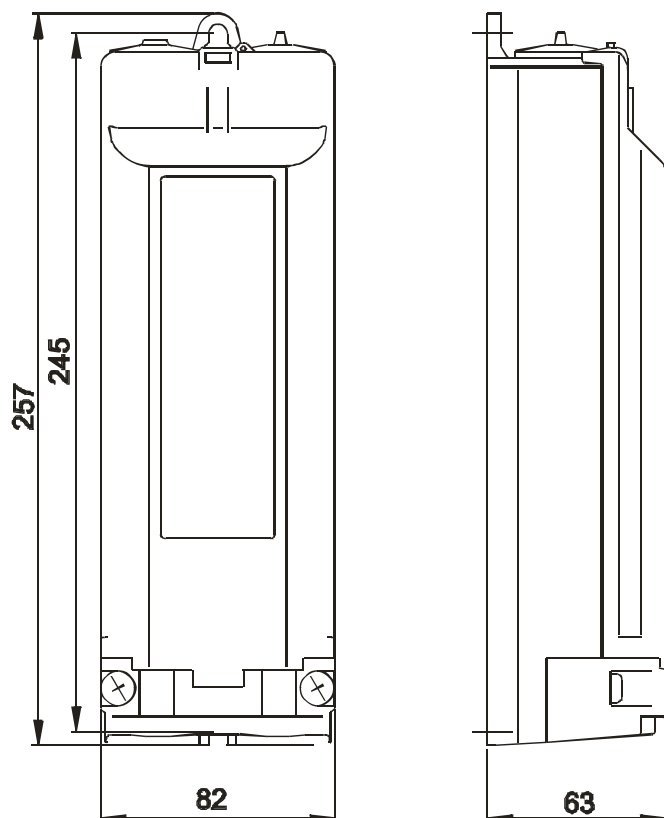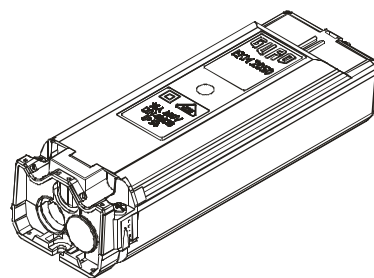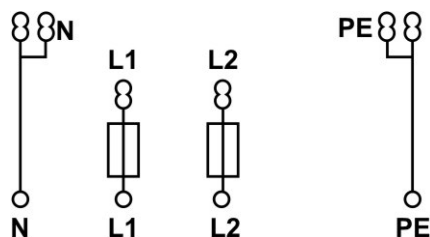

Kabelzugang

