

EKM-2050-2D1-5S/SS-E1
Art.Nr.: CS0593-000 (JOR-88581)



**Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen**

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

2 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,

2 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: N, L1, L2, <ST>, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang,

mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12





verlängerter Aderverzweigungsraum (80 mm)

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangsstülen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach
unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

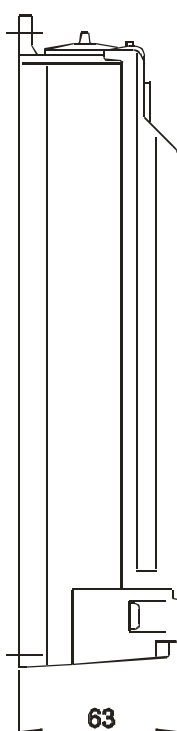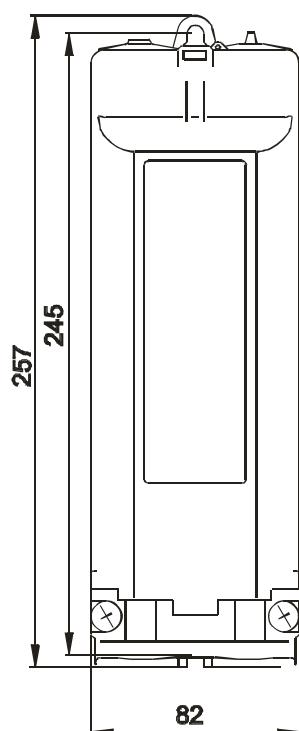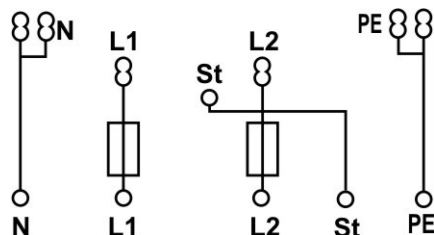

Kabelzugang

