

EKM-2050F-3D1-5S/U-6-E1
Art.-Nr.: D50156-000 (JOR-88880)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2050
nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SKF für Masteinbau und Montagen im Freien
 für Mast- Innen-Ø ab 89 mm, für Türgröße ab 85 x 270 mm
 mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Sicherungspatronen 6 A / E 14
 3 Stück Paßhülsen

3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1, L2, L3, N, PE(N)

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12

vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang,
 mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12




Aderverzweigungsraum 60 mm

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach
 unten parallel zum Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:

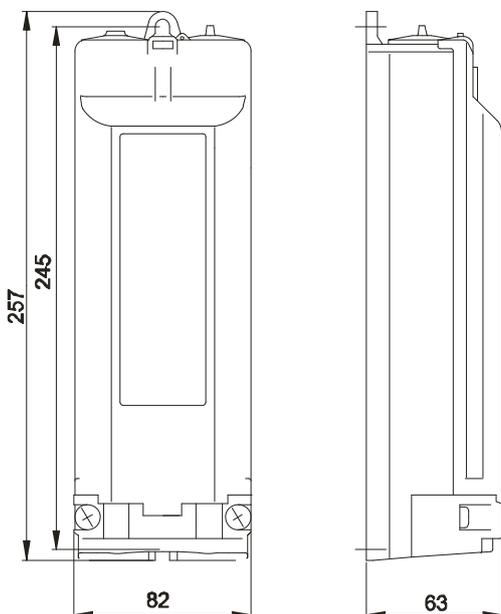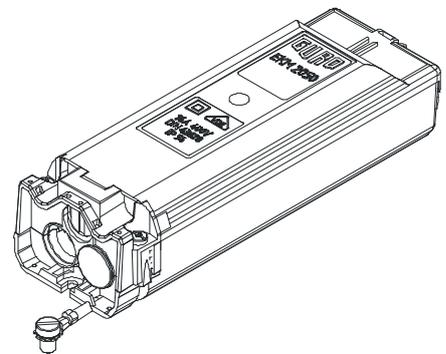

Kabelzugang

