

Verschraubungen mit drehendem Innengewinde

HG-SF gerade Verschraubung, IP66

Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HeliaGuard HG-SF gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

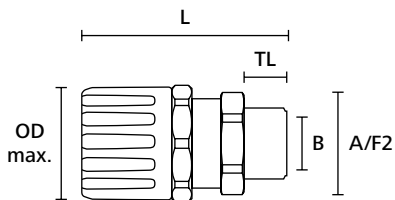

HeliaGuard Verschraubung, gerade mit drehendem Innengewinde

TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG13-SF-M16	13	M16	11,0	24	66	22	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21400
HG13-SF-PG9	13	PG9	11,0	24	66	22	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21408
HG16-SF-M16	16	M16	11,0	29	69	22	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21401
HG16-SF-M20	16	M20	14,5	29	69	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21402
HG16-SF-PG11	16	PG11	11,0	29	70	22	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21409
HG16-SF-PG16	16	PG16	14,5	29	71	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21410
HG21-SF-M20	21	M20	14,5	32	71	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21403
HG21-SF-PG16	21	PG16	14,5	32	71	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21411
HG28-SF-M25	28	M25	19,5	44	78	30	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21404
HG28-SF-PG21	28	PG21	19,5	44	78	29	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21412
HG34-SF-M32	34	M32	26,5	51	82	38	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21405
HG34-SF-PG29	34	PG29	26,5	51	82	38	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21413
HG42-SF-M40	42	M40	32,5	63	106	52	14	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21406
HG54-SF-M50	54	M50	42,0	76	110	52	14	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21407

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

