

Verschraubungen mit drehendem Außengewinde

HGL-SM gerade Verschraubung, IP68

Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.


Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-SM gerade Verschraubung mit drehendem Außengewinde inkl. Schlauchdichtung.

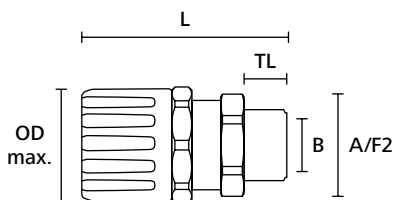

HelaGuard Verschraubung, gerade mit drehendem Außengewinde

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2



TYP	Nennmaß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL13-SM-M16	13	M16	11,0	24	51	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21900
HGL13-SM-PG9	13	PG9	11,0	24	49	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21909
HGL16-SM-M16	16	M16	11,0	29	57	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21901
HGL16-SM-M20	16	M20	14,5	29	57	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21902
HGL16-SM-PG9	16	PG9	11,0	29	50	22	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21910
HGL16-SM-PG11	16	PG11	11,0	29	52	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21911
HGL21-SM-M20	21	M20	14,5	32	57	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21903
HGL21-SM-PG13	21	PG13,5	14,5	32	55	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21912
HGL21-SM-PG16	21	PG16	14,5	32	58	29	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21913
HGL28-SM-M25	28	M25	19,5	44	62	29	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21904
HGL28-SM-PG21	28	PG21	19,5	44	64	35	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21914
HGL34-SM-M32	34	M32	26,5	51	67	38	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21905
HGL34-SM-PG29	34	PG29	26,5	51	68	42	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21915
HGL42-SM-M40	42	M40	32,5	63	79	50	15	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21906
HGL54-SM-M50	54	M50	42,0	76	85	58	17	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21907

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-31

