



## Verschraubungen mit drehendem Flansch

### HG-90FL 90° Verschraubung, IP66

90° drehende Flanschverschraubung.


#### Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HG-90FL 90° drehende Flanschverschraubung.

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2

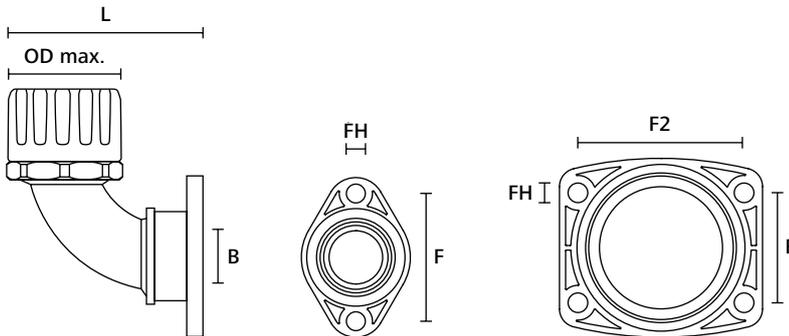

HelaGuard Verschraubung, 90° drehender Flansch

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Lochabstand (F2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-90FL	16	14,0	29	51	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22400
HG21-90FL	21	14,0	34	53	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22401
HG28-90FL	28	19,0	44	66	6,2	53	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22402
HG34-90FL	34	24,5	51	79	6,2	36	54	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22403
HG42-90FL	42	39,0	63	100	6,2	36	54	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22404

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

