

Verschraubungen mit Zugentlastung und Kabelabdichtung

HGL-90CG 90°-Verschraubung, IP68


90°-Verschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung.
Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Hauptmerkmale

- Zugentlastung
- Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-90CG 90°-Verschraubung mit Zugentlastung und Kabelabdichtung, Außengewinde.

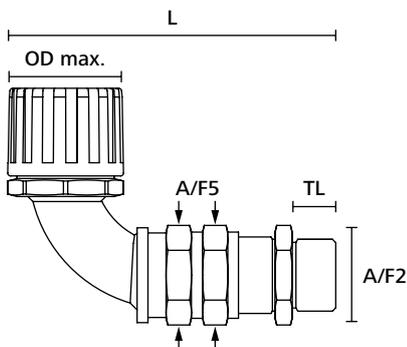

HelaGuard Verschraubung, 90° Kabelverschraubung

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2



TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Für Kabel Ø von/bis	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	A/F Anschluss- buchse (A/F5)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22701
HGL16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22702
HGL16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22703
HGL21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22704
HGL28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22705
HGL34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	36	38	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-22706
HGL42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22707
HGL54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-22708

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.
Um die Schutzdichtung zu gewährleisten, empfiehlt sich die Verwendung eines Gewindedichtmittels auf dem Gewinde zwischen dem Kabelverschraubungseinsatz und des Verschlusses.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.
Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!
www.HT.click/52-51