

Verschraubungen mit drehendem Flansch

HGL-90FL 90° Verschraubung, IP68

90° drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-90FL 90° drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

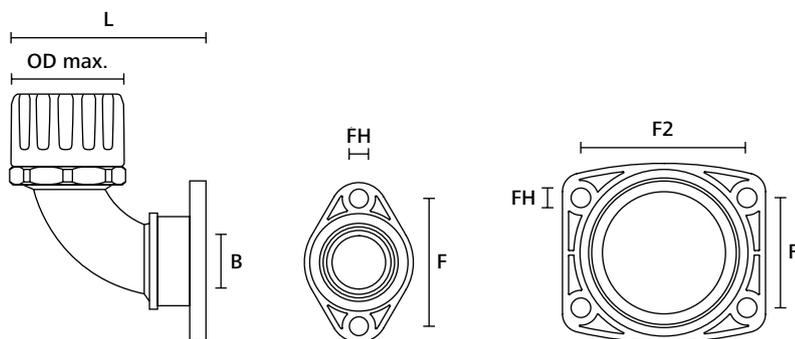

HelaGuard Verschraubung, 90° drehender Flansch

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Lochabstand (F2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL16-90FL	16	14,0	29	51	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23000
HGL21-90FL	21	14,0	34	53	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23001
HGL28-90FL	28	19,0	44	66	6,2	53	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23002
HGL34-90FL	34	24,5	51	79	6,2	36	54	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23003
HGL42-90FL	42	39,0	63	100	6,2	36	54	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23004

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-45

