



Verschraubungen mit drehendem Flansch

HG-45FL 45° Verschraubung, IP66

45° drehende Flanschverschraubung.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HeliaGuard HG-45FL 45° drehende Flanschverschraubung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

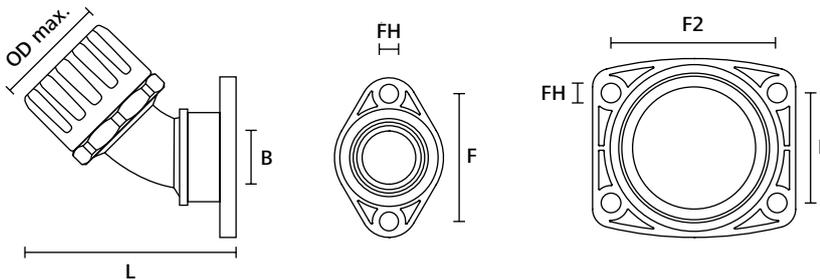

HeliaGuard Verschraubung, 45° drehender Flansch

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Ø Befestigungsl Loch (FH)	Lochabstand (F)	Lochabstand (F2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-45FL	16	14,0	29	56	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23600
HG21-45FL	21	14,0	34	63	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23601
HG28-45FL	28	19,0	44	77	6,2	53	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23602
HG34-45FL	34	24,5	51	84	6,2	36	54	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23603
HG42-45FL	42	39,0	63	98	6,2	36	54	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23604

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

