



Verschraubungen mit drehendem Außengewinde

HG-45M 45°-Verschraubung, IP66

45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HG-45M 45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

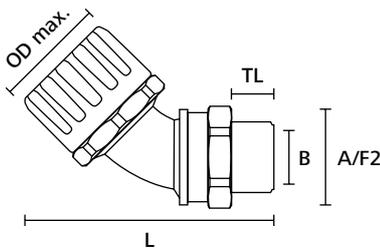

HelaGuard Verschraubung, 45° mit drehendem Außengewinde

TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-45M-M20	16	M20	14,0	29	69	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23700
HG16-45M-PG13	16	PG13,5	14,0	29	67	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23706
HG16-45M-PG16	16	PG16	14,0	29	70	29	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23707
HG21-45M-M20	21	M20	14,0	32	76	24	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23701
HG21-45M-PG13	21	PG13,5	14,0	32	74	24	10	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23708
HG21-45M-PG16	21	PG16	14,0	32	77	29	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23709
HG28-45M-M25	28	M25	19,0	44	90	29	12	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23702
HG28-45M-PG21	28	PG21	19,0	44	92	35	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23710
HG34-45M-M32	34	M32	24,5	51	98	38	13	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23703
HG34-45M-PG29	34	PG29	24,5	51	99	42	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23711
HG42-45M-M50	42	M50	39,0	63	117	58	17	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23704
HG54-45M-M50	54	M50	39,0	76	137	58	17	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23705

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.

