



Verschraubungen mit drehendem Innengewinde

HG-45F 45°-Verschraubung, IP66

45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde.


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HG-45F 45°-Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Messing vernickelt (NPB)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

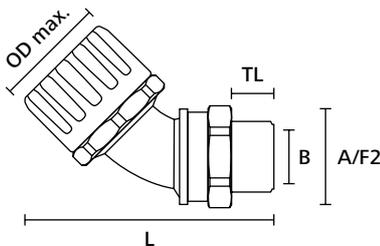

HelaGuard Verschraubung, 45° mit drehendem Innengewinde

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohr- größe (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	A/F Gewinde (A/F2)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-45F-M20	16	M20	14,0	29	68	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23800
HG16-45F-PG16	16	PG16	14,0	29	68	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23807
HG21-45F-M20	21	M20	14,0	32	75	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23801
HG21-45F-PG16	21	PG16	14,0	32	75	24	14	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23808
HG28-45F-M25	28	M25	19,0	44	88	29	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23802
HG28-45F-PG21	28	PG21	19,0	44	88	29	15	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23809
HG34-45F-M32	34	M32	24,5	51	99	38	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23803
HG34-45F-PG29	34	PG29	24,5	51	99	38	16	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-23810
HG42-45F-M50	42	M50	39,0	63	115	52	14	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23804
HG54-45F-M50	54	M50	39,0	76	135	52	14	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-23805

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

