

## Verschraubungen mit drehendem Flansch

### HGL-45FL 45° Verschraubung, IP68

45° drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.


#### Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-45FL 45° drehende Flanschverschraubung inkl. Schlauchdichtung.

<b>MATERIAL</b>	Polyamid 6.6 (PA66), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 V2

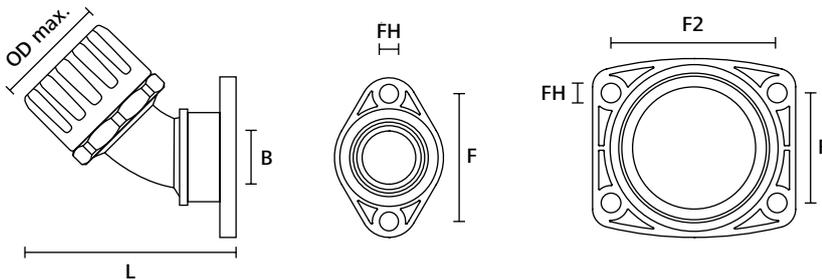

HelaGuard Verschraubung, 45° drehender Flansch

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Lochabstand (F2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL16-45FL	16	14,0	29	56	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24200
HGL21-45FL	21	14,0	34	63	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24201
HGL28-45FL	28	19,0	44	77	6,2	53	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24202
HGL34-45FL	34	24,5	51	84	6,2	36	54	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-24203
HGL42-45FL	42	39,0	63	98	6,2	36	54	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-24204

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

[www.HT.click/52-47](http://www.HT.click/52-47)

