



Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

HG-HG Schlauchverbinder, IP66


Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellkupplung
- Verbindet Kunststoffwellrohre



HelaGuard HG-HG Kupplung.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| MATERIAL | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Betriebstemperatur | -50 °C bis +135 °C |

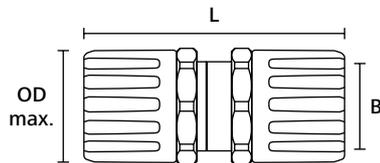

HelaGuard Verschraubung, Schlauchverbinder

| TYP | Nennmaß des Eingangs | Nennmaß des Ausgangs | Min. Bohrgröße (B) | Außen Ø max. (OD max.) | Länge (L) | Inhalt | Farbe | Art.-Nr. |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|
| HG16-HG16 | 16 | 16 | 11,0 | 29 | 59 | 10 ST | Schwarz (BK) | 166-24600 |
| HG21-HG21 | 21 | 21 | 14,5 | 32 | 71 | 10 ST | Schwarz (BK) | 166-24601 |
| HG28-HG28 | 28 | 28 | 19,5 | 44 | 81 | 10 ST | Schwarz (BK) | 166-24602 |
| HG34-HG34 | 34 | 34 | 26,5 | 51 | 87 | 10 ST | Schwarz (BK) | 166-24603 |
| HG42-HG42 | 42 | 42 | 32,5 | 63 | 101 | 2 ST | Schwarz (BK) | 166-24606 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

