

Verteiler, Reduzierungen und Verbinder

HGL-T T-Verteiler, IP68

T-Verteiler mit Inspektionsdeckel inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.


Hauptmerkmale

- T-förmiger Verteiler
- Mit Inspektionsdeckel
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei



HelaGuard HGL-T T-Verteiler mit Inspektionsdeckel inkl. Schlauchdichtung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

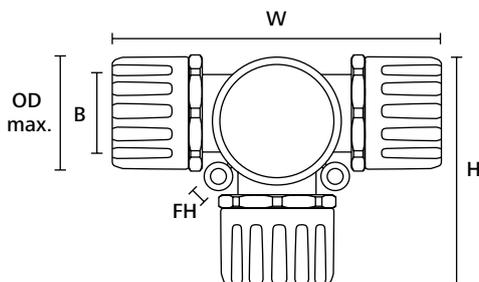

HelaGuard Verschraubung, T-Verbinder

TYP	Nennmaß des Eingangs	Nennmaß des Ausgangs	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Breite (W)	Höhe (H)	Ø Befestigungsloch (FH)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HGL16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Stk.	Schwarz (BK)	166-24900
HGL21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-24901
HGL28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Stk.	Schwarz (BK)	166-24902
HGL34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-24903
HGL42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 Stk.	Schwarz (BK)	166-24904

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten. Angaben über gültige Zulassungen finden Sie im Internet.



Artikel in persönliche Merkliste legen!

www.HT.click/52-55

