


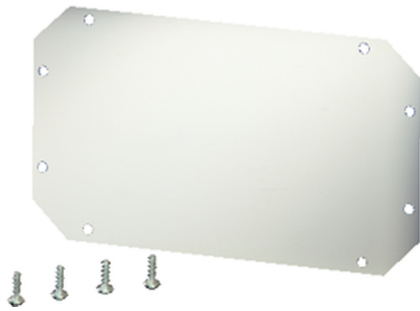

FP MP 10

- Montageplatte

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
geeignet für Gehäusegröße:

Befestigungsmaterial
1, 2, 3

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:
Umgebungstemperatur:
Relative Luftfeuchte:

Geschützte Installation
35 °C
-5 °C bis +40 °C
≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:
Temperaturbeständigkeit:
Oberflächenbehandlung:

Hartpapier, beschichtet
-40 °C bis +120 °C
Beschichtet

ABMESSUNGEN

Höhe:	126 mm
Breite:	216 mm
Tiefe:	4 mm
Nettogewicht:	0,155 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:

DIN EN 61439-3

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000048
EAN:	4012591104513
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-9.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-8.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-7.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-6.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-5.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board ETIM-4.0: EC000213 - Mounting plate for distribution board

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Montageplatte aus Isolierstoff, melaminkaschiertes Hartpapier, Stärke 4 mm, für Leergehäuse Größen 1, 2 und 3

ZEICHNUNGEN

