


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	LUD8122040
Serie:	SANEO
EAN:	4037293155137
Zolltarifnummer:	94054231000

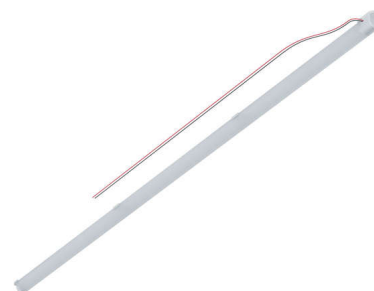

Artikelbeschreibung

LED-Sanierungseinsatz ■ Ersatz für T8 1,2m ■ 130/175mA ■ IP20 ■ 15/20W ■ 4000 K ■ 2600, 3500 lm ■ 2600/3500lm ■ ohne Netzgerät

Mit dem LED-Sanierungseinsatz können vorhandene Leuchten unkompliziert auf LED umgerüstet werden. Zur vereinfachten Installation besitzt die Leuchte rückseitig zwei verstellbare Magnete, mit denen diese einfach an magnetischen Untergründen angebracht werden kann. Zusätzlich kann die Leuchte auch verschraubt werden. Mit dem separat erhältlichen Netzgerät können die Leistungen für den Sanierungseinsatz eingestellt werden. Das Netzgerät verfügt ebenfalls über eine Durchgangsverdrahtungsmöglichkeit. Das Gehäuse ist aus UV-beständigen PC gefertigt. Inklusive Anschlussleitung Länge 0,75m. L80B10 bei 100000h.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Fassung	ohne
Schutzklasse	III	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Nennstrom [mA] – (min./max.)	130 - 175	Gehäusefarbe	weiß
Form	rund	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Länge [mm]	1180	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Breite [mm]	28	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Höhe/Tiefe [mm]	28	Farbe der Abdeckung	weiß
Max. Systemleistung [W]	20	Schlagfestigkeit	IK06
Systemleistung einstellbar	Stufen	Mit Betriebsgerät	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	20	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Systemleistung – Stufen [W]	15 - 20	Anschlussart	Kabel
Lichtstrom einstellbar	nein	Polzahl	2
Bemessungslichtstrom [lm]	3500	Leiterquerschnitt	0,50
Lichtstrom (min./max.)	3500 - 3500	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	3500	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	2600, 3500	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Lichtaustritt	direkt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtfarbe	weiß	Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Lichtsensor	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Dimmbar	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Dimmung 1-10 V	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	175	Dimmung DALI	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung DALI-2	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1114	Dimmung DMX	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung DSI	nein
Ausstrahlungswinkel	120	Dimmung LineSwitch	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°		



Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,29
BEG	ja
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
ENEC-Kennung	13 – Eurofins