

# PRODUKTDATENBLATT

## DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44



### Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

### Produktvorteile

- Montagefreundlich

### Produkteigenschaften


- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Durchmesser	215 mm
Höhe	48 mm
Produktgewicht	173,00 g

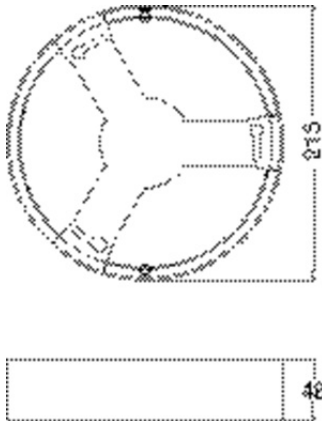

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

### Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

## DOWNLOADS

### Dokumente und Zertifikate



User instruction




Declarations Of Conformity UKCA

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709966	Faltschachtel 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm <sup>3</sup>
4058075709973	Versandschachtel 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**

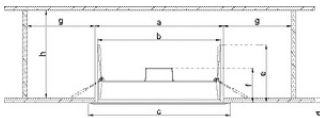

Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN090	Ø 75	Ø 18	Ø 30	3-25	Ø 6	45	-125	>70
DL IP44 DN116	Ø 100	Ø 30	Ø 116	3-25	Ø 6	45	-125	>70
DL IP44 DN166	Ø 100	Ø 140	Ø 166	3-25	Ø 6	45	-125	>70
DL IP44 DN190	Ø 116	Ø 168	Ø 190	3-25	Ø 6	45	-125	>70
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 154	Ø 216	3-25	Ø 6	45	-125	>70

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.