

# PRODUKTDATENBLATT

## DL SLIM FRAME SQ 210 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Aufbaurahmen, quadratisch



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Geschäfte

### Produktvorteile

- Seitlicher Kabeleinlass für elektrischen Anschluss bei flachem Profil
- Einfache Montage dank mitgelieferter Bohrschablone

### Produkteigenschaften


- Geringe Montagetiefe
- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht

Länge	225 mm
Breite	225 mm
Höhe	38 mm
Produktgewicht	90,00 g

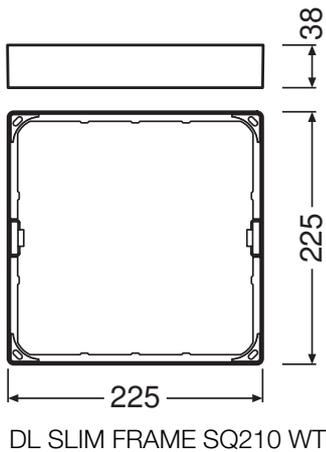

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Anwendung & Installation

Montageort	Decke / Wand
------------	--------------

### Zertifikate & Standards

Ballwurfsicher	Nein
----------------	------

### Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
---------------------------	--------------------



Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise

User Instruction DL Slim Frame Square

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
---------------------	--------------------



Ausschreibungstexte

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME 210 WT-de

## VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075079434	Faltschachtel 1	43 mm x 235 mm x 235 mm	179.00 g	2.37 dm <sup>3</sup>
4058075079441	Versandschachtel 6	280 mm x 245 mm x 265 mm	1360.00 g	18.18 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.