

# PRODUKTDATENBLATT

## LN MAG BATTEN T5 868

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Anwendungsgebiete

- Umrüstsatz für die Modernisierung bestehender, metallischer Deckenleuchten (T8 und T5 Fluorescent) auf energiesparende LED-Technik
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie
- Flure, Foyers, Wartezonen

### Produktvorteile

- Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten
- Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an der Decke installiert bleiben
- Betriebsgeräte und Verdrahtung können ggf. in der alten Leuchte verbleiben
- Leichte Austauschbarkeit der LED TUBE T5 AC ermöglicht Partizipation am Fortschritt der LED-Technologie über die Zeit
- Einfaches und schnelles Umrüsten
- Integrierte Feinsicherung für zusätzlichen Schutz
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm
- Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V
- Geeignet für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865
- Starke Neodym-Magnete



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

### Maße & Gewicht

Länge	868,00 mm
Breite	25,00 mm
Höhe	45,00 mm
Produktgewicht	520,00 g
Kabellänge	600 mm



LN MAG BATTEN T5 868

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	G5









### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / ENEC / CB / DEKRA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

### Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

### DOWNLOADS




Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN MAG BATTEN T5
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert LN MAG BATTEN
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11205497
	Konformitätserklärung	LN MAG BATTEN T5
	Konformitätserklärung UKCA	LN MAG BATTEN T5
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 868-DE

### VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075821798	Faltschachtel 1	70 mm x 882 mm x 37 mm	605.00 g	2.28 dm <sup>3</sup>
4058075821804	Versandschachtel 10	904 mm x 372 mm x 90 mm	6542.00 g	30.27 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**

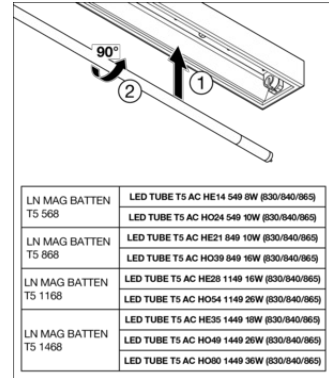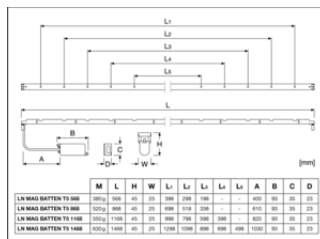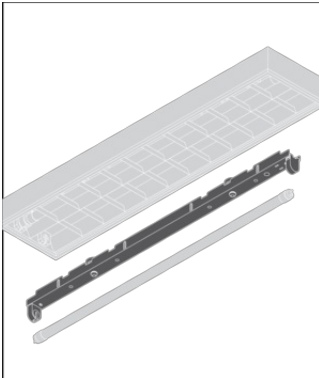

**Referenzen / Verweise**

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.