

Bestell-Nr.: 51DB15DF4301 | **GTIN (EAN):** 4058352710883


Produktbeschreibung: Lun21XL,Ø200,3560lm840,DA2,NL3hws



Lunis 21, XL, Downlight, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
 Bemessungslichtstrom: 3.560lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-DALI,
 mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz,
 Konverter,Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 2,2Ah,
 Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016),
 Durchmesser: 213mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54,
 Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE,
 Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 1,5
 GTIN (EAN): 4058352710883

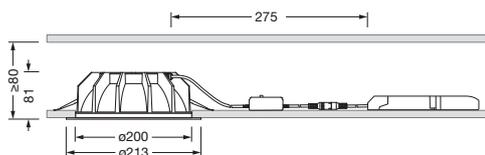

Bestell-Nr.: 51DB15DF4301 | GTIN (EAN): 4058352710883

Technische Detailbeschreibung: Lun21XL,Ø200,3560lm840,DA2,NL3hws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 XL
- Bestell-Nr.: 51DB15DF4301

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3560lm
- Lichtausbeute: 115lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 31W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: LiFePO4
- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangebe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 213mm
- Höhe: 66mm
- Gewicht: 1,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB15DF4301 | **GTIN (EAN):** 4058352710883

Maße: Lun21XL,Ø200,3560lm840,DA2,NL3hws

