siteco

**Bestell-Nr.:** 51DB16MC91C | **GTIN (EAN):** 4069025013279

**Produktbeschreibung:** Lun21M,Abd.op,Ø100,1490lm8mc,MLws



Lunis 21, M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.490lm, Lichtfarbe: 830/840/865, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 115mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 0,5 |
| GTIN (EAN): | 4069025013279 |

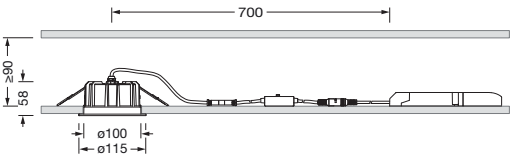


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51DB16MC91C | **GTIN (EAN):** 4069025013279

**Technische Detailbeschreibung:** Lun21M,Abd.op,Ø100,1490lm8mc,MLws



**Kenndaten**
- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 M
- Bestell-Nr.: 51DB16MC91C

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1490lm
- Lichtausbeute: 141lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 10,6W
- Zusatz: UGR ≤ 19 bei Lichtströmen bis zur Werkseinstellung, Lichtstromangabe bei Werkseinstellung und 4000K, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 13 Stufen bei 4000K (630/870/1150/1390/1490/1750/1960/2190/2490/2690/2830/3020/3310lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (4,4/6,1/8,0/9,7/10,6/12,4/13,9/15,7/18,0/19,5/20,6/22,1/25,5W)

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PC

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 100mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

**Abmessung, Gewicht**
- Durchmesser: 115mm
- Gewicht: 0,5kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 51DB16MC91C | **GTIN (EAN):** 4069025013279

**Maße:** Lun21M,Abd.op,Ø100,1490lm8mc,MLws

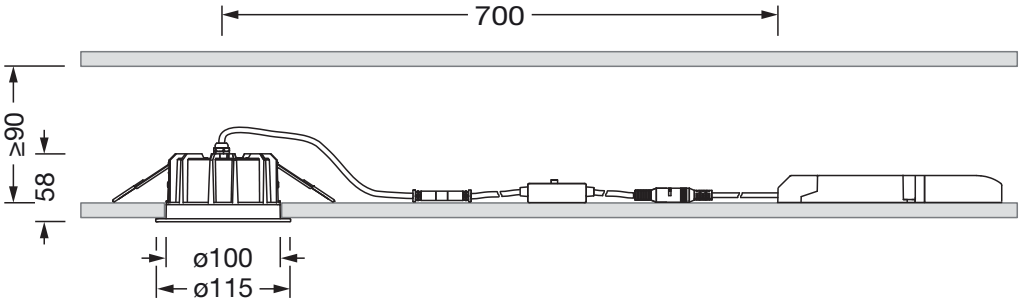


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 14.09.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com