

Bestell-Nr.: 51FB10DP360B | **GTIN (EAN):** 4058352788004


Produktbeschreibung: Mon21,br,6060lm830,DA2,PMMA,L1590



Monsun 21, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn.
 Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau,
 horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom:
 6.060lm, Lichtausbeute: 140lm/W, Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K,
 Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss:
 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 43,2W, Gehäuse, aus
 Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger,
 robuste Gehäuseausführungen für den Einsatz im Innen- und im Semi-
 Außenbereich, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-
 Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl
 (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP66,
 Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
 UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul.
 Betriebsumgebungstemperatur: -25..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1,
 entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für
 Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, für Innen- oder
 überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte
 Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, Kontaktieren Sie ihren
 Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer
 chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder
 kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, LABS-Konformität geprüft
 gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 2,5
 GTIN (EAN): 4058352788004

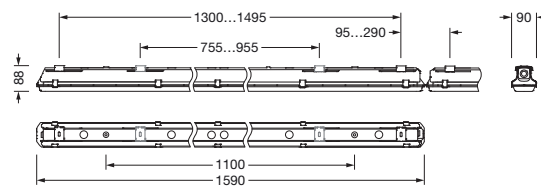

Bestell-Nr.: 51FB10DP360B | **GTIN (EAN):** 4058352788004

Technische Detailbeschreibung: Mon21,br,6060lm830,DA2,PMMA,L1590



Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun 21
- Bestell-Nr.: 51FB10DP360B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 6060lm
- Lichtausbeute: 140lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 43,2W
- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei, flickerfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+35°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Kettenabhängiger: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, an der Decke, an der Wand, an der Licross Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive Befestigungszubehör für Deckenanbau; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

Bestell-Nr.: 51FB10DP360B | **GTIN (EAN):** 4058352788004

Technische Detailbeschreibung: Mon21,br,6060lm830,DA2,PMMA,L1590



Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1590mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 2,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L85/B50) bei UT = 35°C, 50000h
(L80/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51FB10DP360B | GTIN (EAN): 4058352788004

Maße: Mon21,br,6060lm830,DA2,PMMA,L1590

