

Bestell-Nr.: 51MR36ND0421W | **GTIN (EAN):** 4058352829967


Produktbeschreibung: Round21M,Prism,dir/ind,7470lm840,DA2,ws



Round 21 M, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, klar, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 7.470lm, Lichtausbeute: 137lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 54,6W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, weiß, Durchmesser: 600mm, Höhe: 62mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: $-10..+35^\circ\text{C}$, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 5,8
GTIN (EAN): 4058352829967



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 07.12.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51MR36ND0421W | **GTIN (EAN):** 4058352829967

Technische Detailbeschreibung: Round21M,Prism,dir/ind,7470lm840,DA2,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Round 21 M
- Bestell-Nr.: 51MR36ND0421W

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, klar
- Abstrahlwinkel: 85°
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 7470lm
- Lichtausbeute: 137lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 54,6W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Temperaturbereich (Betrieb): - 10..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 600mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 5,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B20) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MR36ND0421W | **GTIN (EAN):** 4058352829967

Maße: Round21M,Prism,dir/ind,7470lm840,DA2,ws

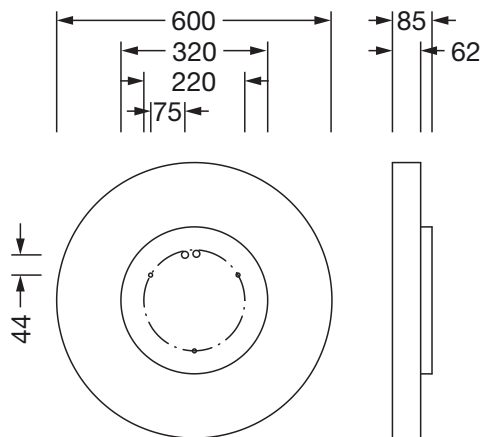

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 07.12.2024 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -