siteco

**Bestell-Nr.:** 51SL327A45B | **GTIN (EAN):** 4058352864852

**Produktbeschreibung:** LicSp31,21°,5140lm940,0/1,sw

Licross® Spot 31, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff, LED Bemessungslichtstrom: 5.140lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 140mm, Durchmesser: 90mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 1,2 |
| GTIN (EAN): | 4058352864852 |




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51SL327A45B | **GTIN (EAN):** 4058352864852

**Technische Detailbeschreibung:** LicSp31,21°,5140lm940,0/1,sw

**Kenndaten**
- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Licross® Spot 31
- Bestell-Nr.: 51SL327A45B

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Linse aus Kunststoff
- Abstrahlwinkel: 21°
- Symmetrie: symmetrisch

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5140lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 42,6W

**Betriebsgerät:**
- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 140mm
- Durchmesser: 90mm
- Höhe: 116mm
- Gewicht: 1,2kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 51SL327A45B | **GTIN (EAN):** 4058352864852

**Maße:** LicSp31,21°,5140lm940,0/1,sw

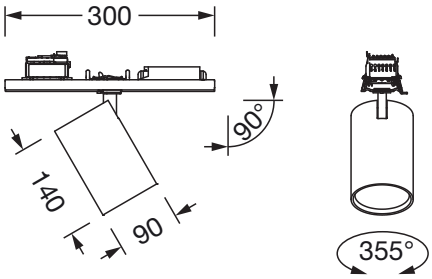


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.09.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com