

**Bestell-Nr.:** 5PJBO2D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352959015


**Produktbeschreibung:** Sil21 Ring-O, 4940lm 840, DA2, 810, si



Silica 21 Ring-O, Hängeleuchte, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt:  
Ringaußenseite leuchtend strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,  
Montageart: abgehängte Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 4.940lm,  
Lichtausbeute: 62lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K,  
Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC/DC,  
0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 80W, Gehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil,  
weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 810mm, Baldachin, weißaluminium  
(RAL 9006), Schutzart (Lampenraum): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I  
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul.  
Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück



|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 2,6           |
| GTIN (EAN): | 4058352959015 |



**Bestell-Nr.:** 5PJBO2D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352959015

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21 Ring-O,4940lm840,DA2,810,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Hängeleuchte
- Produktname: Silica 21 Ring-O
- Bestell-Nr.: 5PJBO2D3204A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: Ringaußenseite leuchtend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4940lm
- Lichtausbeute: 62lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 80W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart (Lampenraum): IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Alu-Strangpreßprofil, weißaluminium (RAL 9006)
- Baldachin: weißaluminium (RAL 9006)

##### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage
- Empfohlene Abhängenhöhe: bis zu 4,0m
- Anordnung: Einzelanordnung

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 810mm
- Gewicht: 2,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5PJBO2D3204A | **GTIN (EAN):** 4058352959015

**Maße:** Sil21Ring-O,4940lm840,DA2,810,si

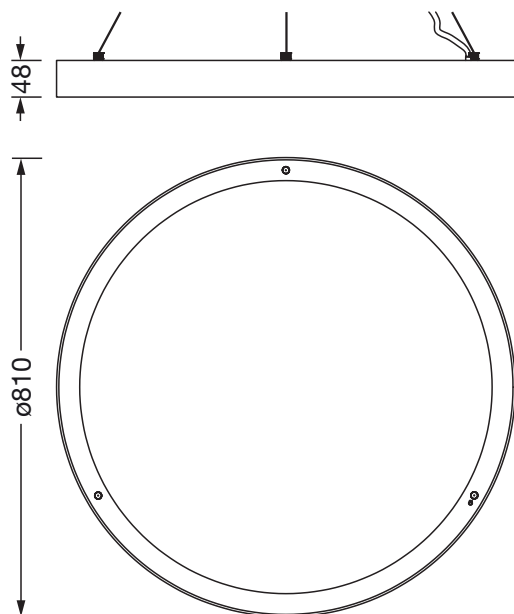

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -