




PANAY MINI LED-Deckenanbau-Downlight, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor

Artikel-Nr. 12576073





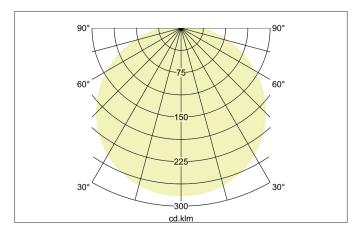



Ausschreibungstext

LED-Deckenanbau-Downlight, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor, Leuchtendurchmesser 260 mm, Höhe 57 mm Gewicht 0,190 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Abdeckung Kunststoff opal, Bemessungslichtstrom 1.100 lm, Bemessungsleistung 1 x 13 W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50.000 h, Gehäusewerkstoff: Stahl / Kunststoff, Farbe: weiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK05. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Produktvorteile

- Preisinteressante Decken- oder Wandanbauleuchte in runder Bauform.
- Ausführung 3.000 K, schaltbar, mit Mikrowellen-Sensor.
- Drei verschiedene Größen verfügbar.
- Zusätzlich in Ausführung 3CCT (3.000 K / 4.000 K / 6.500 K) und Phasenabschnitt dimmbar lieferbar.



PANAY MINI LED-Deckenanbau-Downlight, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor

Artikel-Nr. 12576073

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12576073
GTIN	4255752500650
Serienname	PANAY MINI
Kurzbeschreibung	LED-Deckenanbau-Downlight, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor
Material	Stahl / Kunststoff
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	260 mm
Aufbauhöhe	57 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und Mikrowellen-Bewe-
	gungssensor
Nettogewicht	0,190 kg
Konformität	CE, UKCA

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	1.100 lm
Systemeffizienz	85 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Nein

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	13 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Ser-
Leuchtmittelwechselmoglich	vicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50.000 h
Energieeffizienzklasse	nicht erforderlich

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK05
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja



PANAY MINI LED-Deckenanbau-Downlight, schaltbar, mit Mikrowellen-Bewegungssensor

Artikel-Nr. 12576073

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,23 kg
Länge Verpackung	270 mm
Breite Verpackung	270 mm
Höhe Verpackung	65 mm
	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über
Entsorgung am Ende der Lebensdader	die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die
	Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu
	vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.