


**PENCILwall LED-Wandanbauleuchte, direkt, Phasenabschnitt dimmbar**  
Artikel-Nr. 10115173

Licht.  
Für Generationen.

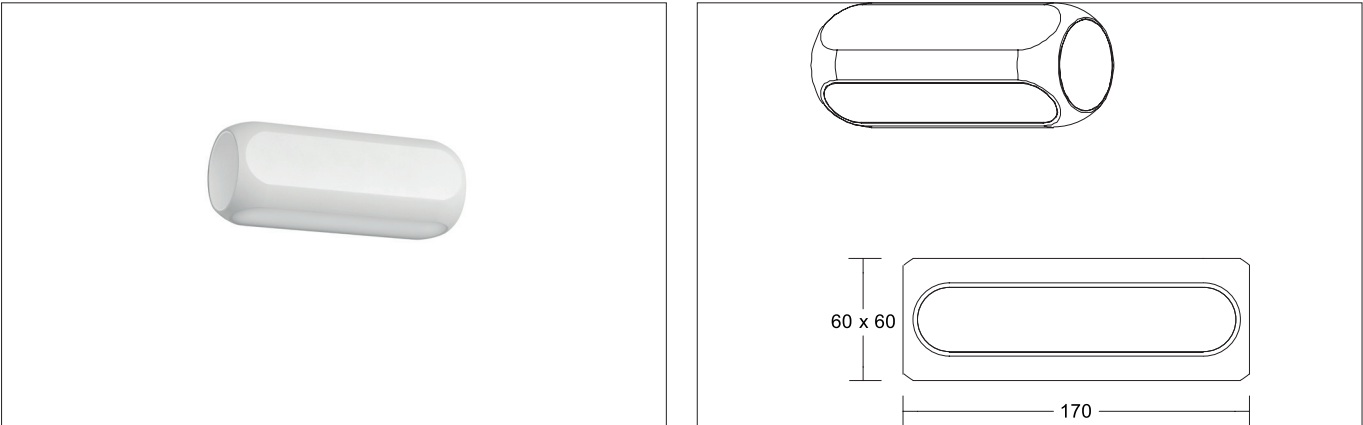

**Ausschreibungstext**  
Rechteckige LED-Wandanbauleuchte, direkt, Phasenabschnitt dimmbar, Leuchtenlänge 60 mm, Leuchtenbreite 170 mm, Höhe 60 mm Gewicht 0,806 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 350 lm, Bemessungsleistung 1 x 8,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 41 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: strukturweiß, zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, Phasenabschnitt dimmbar.

| Artikeldaten              |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | 10115173                                              |
| GTIN                      | 4255752500735                                         |
| Serienname                | PENCILwall                                            |
| Kurzbeschreibung          | LED-Wandanbauleuchte, direkt, Phasenabschnitt dimmbar |
| Material                  | Aluminium / Kunststoff                                |
| Farbe                     | weiß                                                  |
| Ausführung der Oberfläche | struktur                                              |
| Form                      | rechteckig                                            |
| Länge                     | 60 mm                                                 |
| Breite                    | 170 mm                                                |
| Aufbauhöhe                | 60 mm                                                 |
| Nettogewicht              | 0,806 kg                                              |
| Konformität               | CE, UKCA                                              |

PENCILwall LED-Wandanbauleuchte, direkt, Phasenabschnitt dimmbar

Artikel-Nr. 10115173

Licht.  
Für Generationen.

| Lichttechnik               |             |
|----------------------------|-------------|
| Farbtemperatur             | 3.000 K     |
| Lichtfarbe                 | weiß        |
| Lichtaustritt              | direkt      |
| Lichtstrom                 | 350 lm      |
| Systemeffizienz            | 41 lm/W     |
| Farbwiedergabe             | CRI > 90    |
| Reflektor                  | ohne        |
| Abstrahlwinkel             | 110°        |
| Lichtverteilung            | symmetrisch |
| Farbtemperatur einstellbar | Nein        |

| Betriebstechnik Leuchte     |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemleistung              | 8,5 W                                                                                                                                                                 |
| Spannungsart                | AC                                                                                                                                                                    |
| AC Nennspannung max.        | 230 V                                                                                                                                                                 |
| Frequenz max.               | 50 Hz                                                                                                                                                                 |
| Leuchtmittel                | LED                                                                                                                                                                   |
| Schutzklasse                | I                                                                                                                                                                     |
| Schutzart raumseitig        | IP20                                                                                                                                                                  |
| Dimmbar                     | Ja                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                 | Phasenabschnitt                                                                                                                                                       |
| Leuchtmittelwechsel möglich | Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. |

| Montagetechnik          |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Montageart              | Anbaumontage      |
| Montageort              | Wandmontage       |
| Verstellbarkeit         | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal   |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,89 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Länge Verpackung                   | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite Verpackung                  | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Höhe Verpackung                    | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |