


Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0205094GF**

GTIN **4029299480122**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0205094GF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel L-TUBE mit einem Lichtstrom von 5400 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung klar. Leistung 30 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1500 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,9 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,73 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	30 W
Leuchtmittellichtstrom	5400 lm
Leuchtmittelleffizienz	180,0 lm/W
Energieverbrauch	34 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

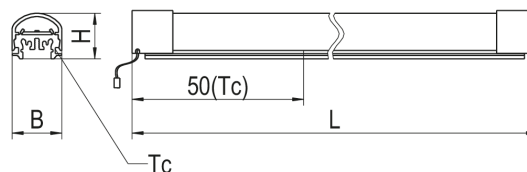




Ausschreibungstext

Leuchtmittel L-TUBE mit einem Lichtstrom von 5400 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung klar. Leistung 30 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0205094GF
Artikelbezeichnung: L-TUBE 150/30W 540K840 GF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1500 mm
Maß B: 29 mm
Maß H: 25 mm
Stromaufnahme: 0,73 mA
Abdeckung: klar
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

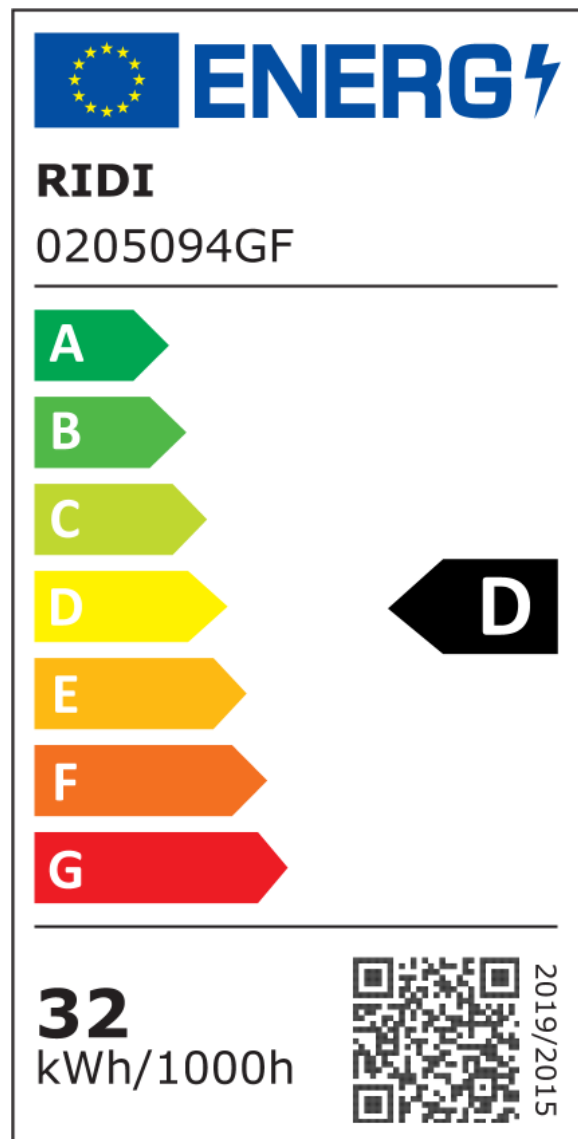Energielabel



**ENERG**

RIDI
0205094GF

A

B


C

D


E

F

G

**D**

32
kWh/1000h



2019/2015