RIDI GROUP

0205094GF L-TUBE 150/30W 540K840 GF

Leuchtmittel L-TUBE

Artikelnummer **0205094GF**

GTIN **4029299480122**

Deeplink **https://www.ridi.de/go/0205094GF**

Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.
Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).
Werksseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1500 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,9 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,73 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	30 W
Leuchtmittellichtstrom	5400 lm
Leuchtmitteleffizienz	180,0 lm/W
Energieverbrauch	34 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

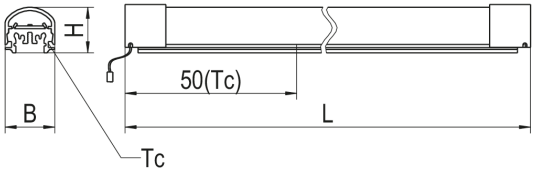

0205094GF L-TUBE 150/30W 540K840 GF

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.
Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).
Werksseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Artikelnummer: 0205094GF
Artikelbezeichnung: L-TUBE 150/30W 540K840 GF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1500 mm
Maß B: 29 mm
Maß H: 25 mm
Stromaufnahme: 0,73 mA
Abdeckung: klar
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0205094GF L-TUBE 150/30W 540K840 GF
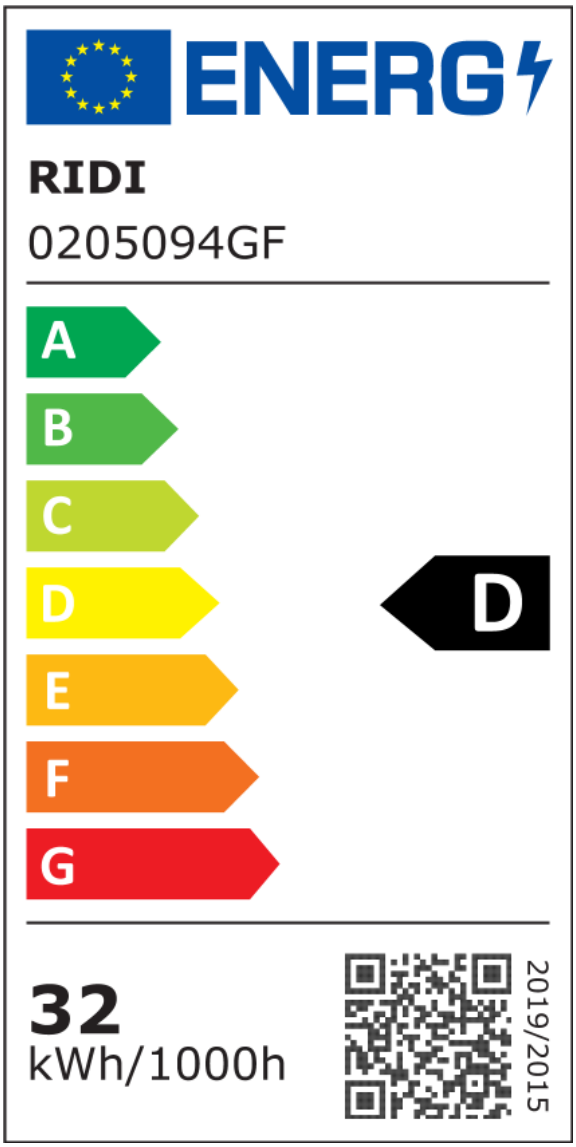
Energielabel