


Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **1204956GF**

GTIN **4029299483949**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1204956GF>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.  
Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).  
Werksseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

|              |         |
|--------------|---------|
| Maß L        | 550 mm  |
| Maß B        | 29 mm   |
| Maß H        | 25 mm   |
| Nettogewicht | 0,33 kg |


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

Leuchtmittel

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Farbwiedergabeindex Ra     | $\geq 80$     |
| Farbtemperatur             | 3000 K        |
| Farbortoleranz (SDCM)      | $< 3$ SDCM    |
| Leistung des Leuchtmittels | 8 W           |
| Leuchtmittellichtstrom     | 1200 lm       |
| Leuchtmittelleffizienz     | 150,0 lm/W    |
| Energieverbrauch           | 9 kWh/1.000 h |

Maßzeichnung

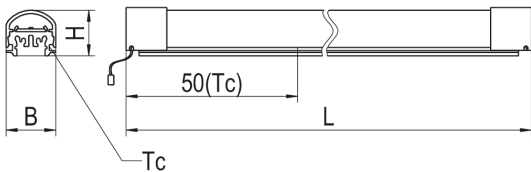

## 1204956GF L-TUBE 055/8W 120M830 GF

---

### Ausschreibungstext

---

LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Artikelnummer: 1204956GF

Artikelbezeichnung: L-TUBE 055/8W 120M830 GF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 550 mm

Maß B: 29 mm

Maß H: 25 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtfarbe: 830

Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

**1204956GF** L-TUBE 055/8W 120M830 GF

## Energielabel

