


1204962GF L-TUBE 115/18W 280M830 GF

Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **1204962GF**

GTIN **4029299483970**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1204962GF>



Produktbeschreibung

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


Abmessungen

Maß L	1150 mm
Maß B	29 mm
Maß H	25 mm
Nettogewicht	0,69 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

Maßzeichnung

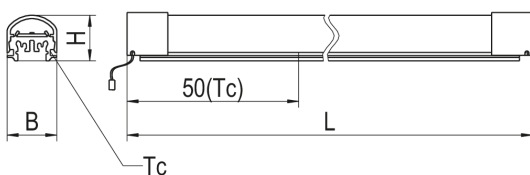

1204962GF L-TUBE 115/18W 280M830 GF



Ausschreibungstext

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI L-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem massivem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus klarem, satinierten oder opalem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Enddeckel aus robustem PC, farblich auf die Abdeckung abgestimmt. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (separat zu bestellen bzw. in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage in vielen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeugloser, mechanischer Lampenwechsel der L-TUBE über Betätigung der Federstahlklammer und elektrisch über Buchsen-Stecker-System. Artikelnummer: 1204962GF Artikelbezeichnung: L-TUBE 115/18W 280M830 GF Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1150 mm Maß B: 29 mm Maß H: 25 mm Stromaufnahme: 0,65 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$ Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

1204962GF L-TUBE 115/18W 280M830 GF

Energielabel

1204962GF L-TUBE 115/18W 280M830 GF


 **ENERG** 

RIDI
1204962GF

A

B

C


D 

E

F

G

19
kWh/1000h

 2019/2015