

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **1205405LD**

GTIN **4029299567427**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1205405LD>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Maß L | 549 mm |
| Maß B | 23 mm |
| Maß H | 23 mm |
| Nettogewicht | 0,182 kg |


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

Leuchtmittel

| | |
|----------------------------|----------------|
| Farbwiedergabeindex R_a | ≥ 80 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbortoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
| Leistung des Leuchtmittels | 13 W |
| Leuchtmittellichtstrom | 1970 lm |
| Leuchtmittelleffizienz | 151,5 lm/W |
| Energieverbrauch | 13 kWh/1.000 h |

Maßzeichnung

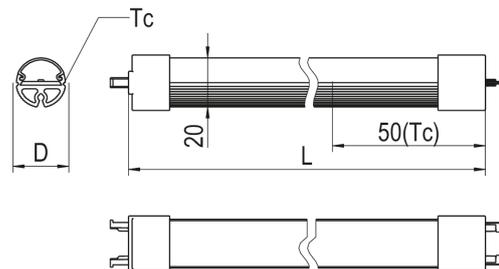

1205405LD R-TUBE-G2 055-830M0200 LD

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra ≥ 80 , Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1205405LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 055-830M0200 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 549 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtfarbe: 830

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

1205405LD R-TUBE-G2 055-830M0200 LD

Energielabel

The energy label features the European Union flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt. Below this, the brand name "RIDI" and the model number "1205405LD" are displayed. A vertical scale of energy efficiency classes from A to G is shown, with class D highlighted in black and a black arrow pointing to it from the right. At the bottom left, the energy consumption value "13 kWh/1000h" is printed. To the right of this value is a QR code and the date "2019/2015".

ENERGY

RIDI
1205405LD

A
B
C
D
E
F
G

13
kWh/1000h

2019/2015