

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **1206598LD**

GTIN **4029299567519**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1206598LD>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $Ra \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 1449 mm  |
| Maß B        | 23 mm    |
| Maß H        | 23 mm    |
| Nettogewicht | 0,476 kg |


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,65 mA

Leuchtmittel

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Farbwiedergabeindex Ra     | $\geq 80$      |
| Farbtemperatur             | 4000 K         |
| Farbortoleranz (SDCM)      | $< 3$ SDCM     |
| Leistung des Leuchtmittels | 27 W           |
| Leuchtmittellichtstrom     | 4560 lm        |
| Leuchtmittleffizienz       | 168,9 lm/W     |
| Energieverbrauch           | 28 kWh/1.000 h |

Maßzeichnung

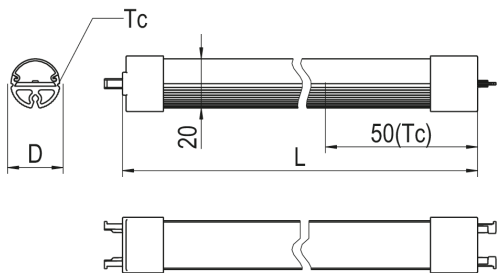

## 1206598LD R-TUBE-G2 145-840M0450 LD

---

### Ausschreibungstext

---

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206598LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 145-840M0450 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1449 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 0,65 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex  $R_a$ :  $\geq 80$

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

**1206598LD** R-TUBE-G2 145-840M0450 LD

## Energielabel

