

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **1206625LD**

GTIN **4029299567557**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1206625LD>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 2870 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	849 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,280 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 650 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	2870 lm
Leuchtmittleffizienz	159,4 lm/W
Energieverbrauch	13 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

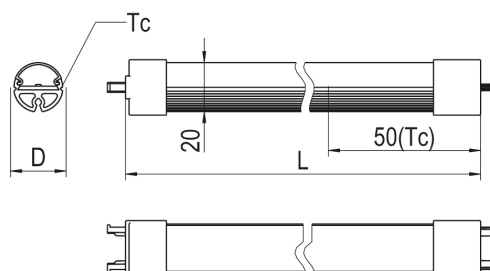


1206625LD R-TUBE-G2 085-830M0300 LD

Ausschreibungstext

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 2870 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206625LD
Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 085-830M0300 LD
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 849 mm
Maß B: 23 mm
Maß H: 23 mm
Stromaufnahme: 650 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel

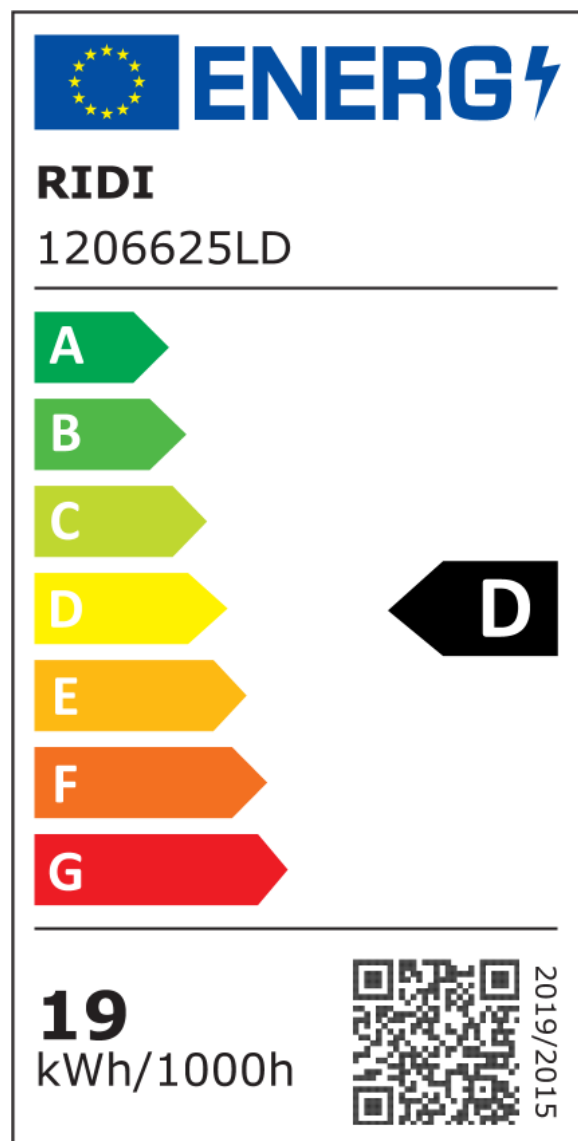

**ENERG**

RIDI
1206625LD

A	
B	
C	
D	D
E	
F	
G	

19
kWh/1000h



2019/2015