


### Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **0204999GF**

GTIN **4029299480061**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0204999GF>



### Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $Ra \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

### Abmessungen

Maß L 550 mm

Nettogewicht 0,180 kg

### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

### Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex  $Ra$   $\geq 80$

Farbtemperatur 4000 K

Farbortoleranz (SDCM)  $< 3$  SDCM


Leistung des Leuchtmittels 8 W

Leuchtmittellichtstrom 1400 lm

Leuchtmittelleffizienz 175,0 lm/W

Energieverbrauch 9 kWh/1.000 h

### Maßzeichnung

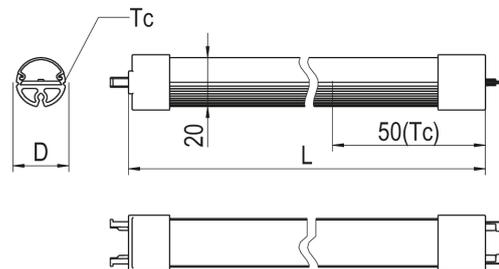

**0204999GF** R-TUBE 055/8W 140K840 GF

## Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0204999GF

Artikelbezeichnung: R-TUBE 055/8W 140K840 GF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 550 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: klar

Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

## Energielabel



# ENERG

**RIDI**

0204999GF

---

A

B

C

D

E

F

G

D

---

9

kWh/1000h



2019/2015