


### Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **0206991LD**

GTIN **402929955134**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206991LD>



### Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

### Abmessungen

Maß L	1449 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,470 kg


### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,81 mA

### Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex $R_a$	$\geq 80$
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz (SDCM)	$< 3$ SDCM
Leistung des Leuchtmittels	34 W
Leuchtmittellichtstrom	5640 lm
Leuchtmittelleffizienz	165,9 lm/W
Energieverbrauch	37 kWh/1.000 h

### Maßzeichnung

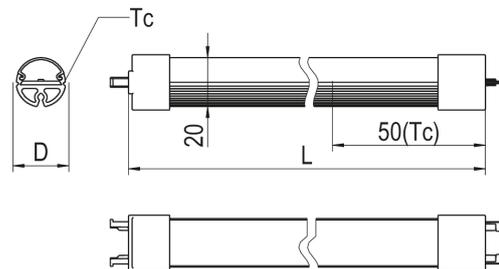

## 0206991LD R-TUBE 145-840M0550 LD

---

### Ausschreibungstext

---

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206991LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE 145-840M0550 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1449 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 0,81 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

**0206991LD** R-TUBE 145-840M0550 LD

**Energielabel**

The energy label features the European Union flag and the word "ENERGY" with a lightning bolt. Below this, the brand name "RIDI" and the model number "0206991LD" are displayed. A vertical scale of energy efficiency classes from A to G is shown, with class D highlighted in black and a black arrow pointing to it from the right. At the bottom left, the energy consumption is listed as "35 kWh/1000h". A QR code is located at the bottom right, with the date "2019/2015" printed vertically next to it.