


**0321376//377** EDLQ 195/2000-830 SM-EDS3

## Downlight EDLQ



Artikelnummer **0321376//377**

GTIN **4029299485851**

Deeplink [https://www.ridi.de/go/0321376\\_377](https://www.ridi.de/go/0321376_377)




### Produktbeschreibung

Downlight der EDLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2000 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP20. Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm. Andere Klemmdicken oder Befestigungssätze für spezielle Decken auf Anfrage. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.


### Kurzinformationen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 - 240 V
Art der Steuerung	On/Off
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Bemessungslichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	16,0 W
Leuchteffizienz	125,0 lm/W
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)	50000 h
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiCd
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse	D

### Nachhaltigkeit

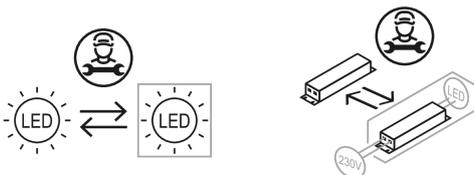

### Lichtverteilungskurve

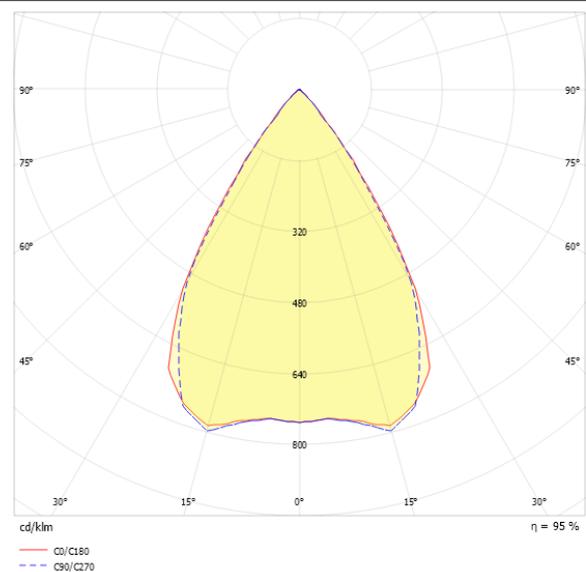

### Blendungsbewertung UGR (4H/8H)

UGR längs	17.0
UGR quer	16.8

**0321376//377** EDLQ 195/2000-830 SM-EDS3

## Allgemein

Produktkategorie	Downlight
Einsatzbereich	Bildung   Einzelhandel
Leuchtenform	quadratisch
Mit Notlichtelement	Ja
BEG-förderfähig	Ja

## Montage

Montageart	Einbau
Deckenart	Geschnittene Decken
Geeignet für Deckenart	1
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein

## Gehäuse

Farbe	weiß
Schutzart	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Werkstoff der Abdeckung	PC klar

## Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	On/Off
Nennspannung	230 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC/DC
Bemessungsleistung	16,0 W
Schutzklasse	I
Anzahl der Betriebsgeräte	1

## Betriebsgerät

Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B10	25
Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B16	40
Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter C16	66
DC tauglich	Ja
Einschaltstrom je Betriebsgerät	15 A
Ripple HF	13 %
Ripple LF	5 %
SELV	Ja

## Lichttechnik

Lichtlenker	Reflektor
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungscharakteristik	breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel	63,39 °
UGR-Klasse	≤ 19
Bemessungslichtstrom	2000 lm
Lichtstrom einstellbar	Nein
Leuchteneffizienz	125,0 lm/W


## Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED-M
Inklusive Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittelanzahl	1
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)	50000 h
Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h	25 °C

## Notbeleuchtung

Einspeisung	Einzelbatterie
Schaltungsart	Dauerschaltung
Leuchtdauer	3 h
Automatischer Selbsttest	Ja
Akkutyp	NiCd

## Maßzeichnung

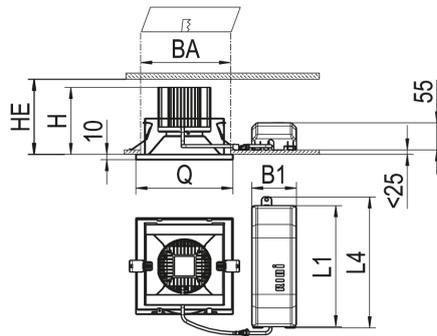

## Abmessungen

Maß L	195 mm
Maß B	195 mm
Maß H	127 mm
Maß B1	115 mm
Maß BA max	170 mm
Maß BA min	167 mm
Maß HE	130 mm
Maß L1	255 mm
Maß L4	275 mm
Maß Q	195 mm
Nettogewicht	1,82 kg

## 0321376//377 EDLQ 195/2000-830 SM-EDS3

### Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
DQ195-DPS-K-D-W	0209013	Scheibe PMMA, geprägte Mikroprismen, Dekorrahmen weiß
DQ195-MPS-K-D-W	0209019	Scheibe PMMA, Mikroprismen hervorstehend, Dekorrahmen weiß
DQ195-ASLP-K-D-W	0208876	Scheibe PMMA, Längsprismen für asym. Lichtverteilung, weiß
DQ195-DPO-K-D-W	0209010	Scheibe PMMA, geprägte Mikroprismen opal, Dekorrahmen weiß
DQ195-RM-G-SB-W	0204176	Dekorglas aus ESG, innen offen, mattiert, Dekorrahmen weiß
ZV-EDLR-B90	0202497	Fresnellinse , Halbstreuwinkel 90 Grad , PC
ZV-EDLR-T60	0202496	Fresnellinse , Halbstreuwinkel 60 Grad , PC
DQ195-SM-K-D-W	0204865	Dekorscheibe PMMA satiniert, Dekorrahmen weiß
DQ195-SOM-K-D-W	0209016	Scheibe PMMA, opal satiniert, Dekorrahmen weiß
DQ195-SPM-G-SB-W	0204421	Dekorglas aus ESG, innen mattiert, Dekorrahmen weiß
DQ195-DR-B-W	0204426	Dekorrahmen, weiß
DQ195-SM-G-D-W	0204431	Dekorscheibe aus Floatglas, außen mattiert, Dekorrahmen weiß
DQ195-MPS-G-D-W	0204889	Dekorglasscheibe Floatglas, Mikroprismen mit Rahmen weiß
ZV-EDLR-DO	0202478	LED-Diffusor opal PC
DQ195-SK-G-D-W	0204436	Floatglasscheibe klar mit Dekorrahmen weiß
DQ195-SO-G-D-W	0204164	Floatglasscheibe opal mit Dekorrahmen weiß
BET EDLQ 195	0203030	Beton-Einbautopf für EDLQ 195 -nur für Ortbeton- ,max.3000lm

### Produkthinweis

Hinweis: Leuchtenlichtstrom im Notlichtbetrieb: ca. 500 lm

### Ausschreibungstext

Downlight der EDLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2000 lm in Lichtfarbe 830, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbortoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP20. Standardbefestigungsklammern für Klemmdicken von 0 bis 25 mm. Andere Klemmdicken oder Befestigungssätze für spezielle Decken auf Anfrage. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: 0321376//377  
 Artikelbezeichnung: EDLQ 195/2000-830 SM-EDS3 Produktkategorie: Downlight Einsatzbereich: Bildungl Einzelhandel Leuchtenform: quadratisch Mit Notlichtelement: Ja Maß L: 195 mm Maß B: 195 mm Maß H: 127 mm Montageart: Einbau Farbe: weiß Schutzart: IP20 Glühdrahtprüfung: 650 °C Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Werkstoff des Gehäuses: Stahl Werkstoff der Abdeckung: PC klar Art der Steuerung: On/Off Nennspannung: 230 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Bemessungsleistung: 16,0 W Lichtlenker: Reflektor Lichtaustritt: direkt Lichtverteilung: symmetrisch Ausstrahlungscharakteristik (ETIM): breitstrahlend UGR-Klasse: ≤ 19 Bemessungslichtstrom: 2000 lm Lichtstrom einstellbar: Nein Leuchteneffizienz: 125,0 lm/W Leuchtmittel: LED-M Inklusiv Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50000 h Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D Einspeisung: Einzelbatterie Schaltungsart: Dauerschaltung Leuchtdauer: 3 h Automatischer Selbsttest: Ja Akkutyp: NiCd