


**SPI0000169//344** IRIS-W-D 2500-8TW-DA-0-EDP3

## Wandleuchte Iris

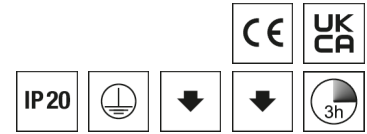

Artikelnummer **SPI0000169//344**

GTIN **4029299561708**

Deeplink [https://www.spectral.de/go/SPI0000169\\_344](https://www.spectral.de/go/SPI0000169_344)



## Produktbeschreibung


Wandleuchte der Iris-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2390 lm in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von . Gehäuse aus Kunststoff, opal, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

## Kurzinformationen


|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Montageart                                | Anbau       |
| Schutzart                                 | IP20        |
| Schutzklasse                              | I           |
| Zulässige Umgebungstemperatur             | -25 - 25 °C |
| Nennspannung                              | 220 - 240 V |
| Art der Steuerung                         | DALI-2      |
| Farbtemperatur                            | 2700–6500 K |
| Farbwiedergabeindex Ra                    | ≥ 80        |
| Bemessungslichtstrom                      | 2390 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 18,0 W      |
| Leuchteffizienz                           | 133 lm/W    |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C) | 50.000 h    |
| Leuchtdauer                               | 3 h         |
| Akkutyp                                   | NiMH        |

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **D**

## Nachhaltigkeit

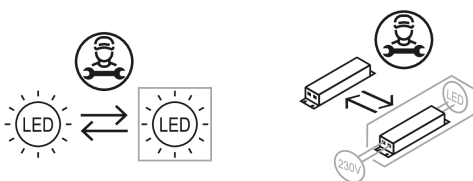

## Lichtverteilungskurve

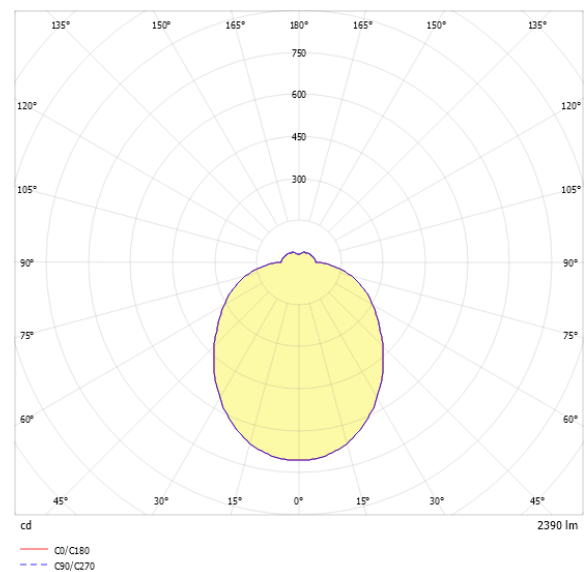

## Blendungsbewertung UGR (4H/8H)

|           |      |
|-----------|------|
| UGR längs | 22.1 |
| UGR quer  | 22.1 |

## SPI0000169//344 IRIS-W-D 2500-8TW-DA-O-EDP3

### Allgemein

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Produktkategorie    | Wandleuchte                   |
| Einsatzbereich      | Bildung   Büro   Einzelhandel |
| Leuchtenform        | ringförmig                    |
| Mit Notlichtelement | Ja                            |
| BEG-förderfähig     | Ja                            |
| Garantie            | 5 Jahre                       |
| Wartungskategorie   | D                             |

### Montage

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Montageart                          | Anbau         |
| Montageort                          | Wand          |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein          |
| Anschlussart                        | Steckklemme   |
| Anzahl Pole                         | 5             |
| Leiterquerschnitt                   | 0,5 - 2,5 mm² |

### Gehäuse

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Farbe                             | opal        |
| Schutzart                         | IP20        |
| Glühdrahtprüfung                  | 650 °C      |
| Zulässige Umgebungstemperatur     | -25 - 25 °C |
| Einbau in isolierte Decke möglich | Nein        |
| Werkstoff des Gehäuses            | Kunststoff  |
| Werkstoff der Abdeckung           | PMMA opal   |

### Elektrische Ausführung

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Art der Steuerung         | DALI-2      |
| Nennspannung              | 220 - 240 V |
| Frequenz                  | 50 - 60 Hz  |
| Spannungsart              | AC/DC       |
| Bemessungsleistung        | 18,0 W      |
| Schutzklasse              | I           |
| Anzahl der Betriebsgeräte | 1           |

### Betriebsgerät

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B10 | 10     |
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter B16 | 16     |
| Max. Anzahl der Betriebsgeräte an Leitungsschutzschalter C16 | 26     |
| Dimmbereich                                                  | 1–100% |
| Einschaltstrom je Betriebsgerät                              | 26 A   |
| Ripple HF                                                    | 9 %    |
| Ripple LF                                                    | 2 %    |
| SELV                                                         | Ja     |

### Lichttechnik

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Lichtlenker                       | Abdeckung opal        |
| Lichtaustritt                     | direkt                |
| Lichtverteilung                   | symmetrisch           |
| Ausstrahlungscharakteristik       | extrem breitstrahlend |
| Ausstrahlungswinkel               | 106,66 °              |
| UGR-Klasse                        | ≤ 22                  |
| Bemessungslichtstrom              | 2390 lm               |
| Lichtstrom einstellbar            | stufenlos             |
| Leuchteneffizienz                 | 133 lm/W              |
| Lichtstromanteil oberer Halbraum  | 13,00 %               |
| Lichtstromanteil unterer Halbraum | 87,00 %               |

### Leuchtmittel


|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Leuchtmittel                                   | LED-M       |
| Inklusive Leuchtmittel                         | Ja          |
| Leuchtmittelanzahl                             | 1           |
| Farbwiedergabeindex Ra                         | ≥ 80        |
| Farbtemperatur                                 | 2700–6500 K |
| Lichtfarbe                                     | 8TW         |
| Farbtemperatur einstellbar                     | Ja          |
| Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)      | 50.000 h    |
| Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h | 25 °C       |

### Notbeleuchtung

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Einspeisung             | Einzelbatterie                             |
| Schaltungsart           | Dauerschaltung                             |
| Leuchtdauer             | 3 h                                        |
| Überwachungseinrichtung | automatischer Selbsttest   Bus-Überwachung |
| Akkutyp                 | NiMH                                       |

## SPI0000169//344 IRIS-W-D 2500-8TW-DA-O-EDP3

### Maßzeichnung



### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß H        | 50 mm    |
| Maß D        | 375 mm   |
| Maß D2       | 204 mm   |
| Maß DA       | 280 mm   |
| Maß H2       | 94 mm    |
| Nettogewicht | 2,400 kg |

### Zubehör

| Artikelbezeichnung         | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRIS-O FOLIE BERNSTEIN     | SPI0000135    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe BERNSTEIN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.     |
| IRIS-O FOLIE NORDISCH BLAU | SPI0000137    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe BLAU sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.          |
| IRIS-O FOLIE TERRA         | SPI0000139    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe BRAUN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.         |
| IRIS-O FOLIE GELB          | SPI0000143    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe GELB sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.          |
| IRIS-O FOLIE ROT           | SPI0000141    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe ROT sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.           |
| IRIS-O FOLIE GRÜN          | SPI0000144    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe dunkles GRÜN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.  |
| IRIS-O FOLIE FERIA         | SPI0000138    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe helles GRÜN sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet.   |
| IRIS-O FOLIE PURPLE RAIN   | SPI0000136    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe leichtes ROSA sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet. |
| IRIS-O FOLIE BLAU          | SPI0000142    | Einlegefolie aus Kunststoff für IRIS-O Leuchtenserie, Farbe nordisch BLAU sowie BAP-Folie zur Stabilisierung, auch zur nachträglichen Montage geeignet. |

## SPI0000169//344 IRIS-W-D 2500-8TW-DA-O-EDP3

### Ausschreibungstext

Wandleuchte der Iris-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2390 lm in Lichtfarbe 8TW, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farbtoleranz von . Gehäuse aus Kunststoff, opal, Schutzart IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI-2. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: SPI0000169//344  
 Artikelbezeichnung: IRIS-W-D 2500-8TW-DA-O-EDP3  
 Produktkategorie: Wandleuchte  
 Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel  
 Leuchtenform: ringförmig  
 Mit Notlichtelement: Ja  
 Maß H: 50 mm  
 Maß D: 375 mm  
 Montageart: Anbau  
 Montageort: Wand  
 Anschlussart: Steckklemme  
 Anzahl Pole: 5  
 Leiterquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm²  
 Farbe: opal  
 Schutzart: IP20  
 Glühdrahtprüfung: 650 °C  
 Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 25 °C  
 Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff  
 Oberflächenbehandlung des Gehäuses:  
 Werkstoff der Abdeckung: PMMA opal  
 Art der Steuerung: DALI-2  
 Nennspannung: 220 - 240 V  
 Frequenz: 50 - 60 Hz  
 Spannungsart: AC/DC  
 Bemessungsleistung: 18,0 W  
 Schutzklasse: I  
 Lichtlenker: Abdeckung opal  
 Lichtaustritt: direkt  
 Lichtverteilung: symmetrisch  
 Ausstrahlungscharakteristik: extrem breitstrahlend  
 UGR-Klasse: ≤ 22  
 Bemessungslichtstrom: 2390 lm  
 Lichtstrom einstellbar: stufenlos  
 Leuchteneffizienz: 133 lm/W  
 Leuchtmittel: LED-M  
 Inklusive Leuchtmittel: Ja  
 Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80  
 Farbtemperatur: 2700–6500 K  
 Lichtfarbe: 8TW  
 Farbtemperatur einstellbar: Ja  
 Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C): 50.000 h  
 Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D  
 Einspeisung: Einzelbatterie  
 Schaltungsart: Dauerschaltung  
 Leuchtdauer: 3 h  
 Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest|Bus-Überwachung  
 Akkutyp: NiMH