


Rettungszeichenleuchte RIDI LINIA



Artikelnummer 1520197//373

GTIN 4029299521740

Deeplink [https://www.ridi.de/go/1520197\\_373](https://www.ridi.de/go/1520197_373)




Produktbeschreibung

**Ausführung:** Rettungszeichenmoduleinsatz LED zur Montage in Tragschiene VLTm.  
Zusatzmodul VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-Sl) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene.  
Die Module VLMF ... können zwischen den Geräteträgern VLGF... platziert werden.  
Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Kurzinformationen

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Montageart                                                     | Stromschiene |
| Schutzart                                                      | IP20         |
| Schutzklasse                                                   | I            |
| Nennspannung                                                   | 220 - 240 V  |
| Art der Steuerung                                              | On/Off       |
| Leuchteneffizienz                                              | 0 lm/W       |
| Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse | D            |

Nachhaltigkeit



## 1520197//373 VLMF-HW-C 500-7 Z-UR

### Allgemein

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Produktkategorie    | Rettungszeichenleuchte                    |
| Einsatzbereich      | Bildung   Büro   Einzelhandel   Industrie |
| Mit Notlichtelement | Ja                                        |

### Montage

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Montageart                          | Stromschiene |
| Montageort                          | Tragschiene  |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja           |
| Anzahl Pole                         | 7            |

### Gehäuse

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Farbe                             | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Schutzart                         | IP20                           |
| Glühdrahtprüfung                  | 650 °C                         |
| Einbau in isolierte Decke möglich | Nein                           |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium                      |

### Elektrische Ausführung

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Art der Steuerung | On/Off      |
| Nennspannung      | 220 - 240 V |
| Frequenz          | 50 - 60 Hz  |
| Spannungsart      | AC          |
| Schutzklasse      | I           |

### Lichttechnik

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Lichtverteilung        | symmetrisch |
| Lichtstrom einstellbar | Nein        |
| Leuchteneffizienz      | 0 lm/W      |

### Leuchtmittel


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Leuchtmittel           | LED-M |
| Inklusive Leuchtmittel | Ja    |
| Leuchtmittelanzahl     | 1     |

### Notbeleuchtung

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Einspeisung           | Zentralversorgung |
| Schaltungsart         | Dauerschaltung    |
| Art der Kennzeichnung | doppelseitig      |
| Erkennungsweite       | 32 m              |

## 1520197//373 VLMF-HW-C 500-7 Z-UR

### Maßzeichnung

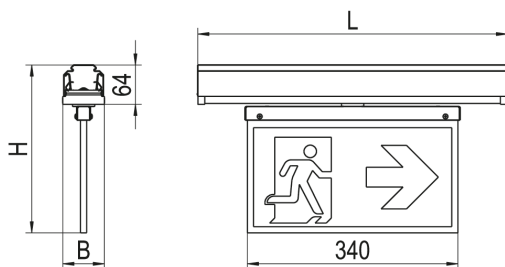

### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 500 mm   |
| Maß B        | 67 mm    |
| Maß H        | 271 mm   |
| Nettogewicht | 1,710 kg |

### Produkthinweis

Die Notlichtausführungen sind in Anlagen nach VDE 0108 verwendbar.

## 1520197//373 VLMF-HW-C 500-7 Z-UR

---

### Ausschreibungstext

---

**Ausführung:** Rettungszeichenmoduleinsatz LED zur Montage in Tragschiene VLTm.

Zusatzmodul VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) bzw. schwarz (-SW) pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene.

Die Module VLMF ... können zwischen den Geräteträgern VLGF... platziert werden.

Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Farbliche und optische Codierung zur einfachen Montage. Mechanische Codierung zur Vermeidung von Fehlmontage (Verdrehschutz).

Artikelnummer: 1520197//373

Artikelbezeichnung: VLMF-HW-C 500-7 Z-UR

Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte

Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie

Mit Notlichtelement: Ja

Maß L: 500 mm

Maß B: 67 mm

Maß H: 271 mm

Montageart: Stromschiene

Montageort: Tragschiene

Anzahl Pole: 7

Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

Schutzart: IP20

Glühdrahtprüfung: 650 °C

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art der Steuerung: On/Off

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC

Schutzklasse: I

Lichtaustritt:

Lichtverteilung: symmetrisch

Leuchteneffizienz: 0 lm/W

Leuchtmittel: LED-M

Inklusive Leuchtmittel: Ja

Lichtfarbe:

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: D

Einspeisung: Zentralversorgung

Schaltungsart: Dauerschaltung

Art der Kennzeichnung: doppelseitig

Erkennungsweite: 32 m