


0627220AF419 U-LINE-NL-LED B EBS3 32M NE

Rettungszeichenleuchte U-LINE



Artikelnummer **0627220AF419**

GTIN **4029299503616**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0627220AF419>




Produktbeschreibung

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus , Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen

Montageart	Anbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 240 V
Art der Steuerung	On/Off
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Leuchteneffizienz	0,0 lm/W
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiCd

Nachhaltigkeit



0627220AF419 U-LINE-NL-LED B EBS3 32M NE

Allgemein

Produktkategorie	Rettungszeichenleuchte
------------------	------------------------

Montage

Montageart	Anbau
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein

Gehäuse

Farbe	aluminium
Schutzart	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	On/Off
Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Schutzklasse	I

Lichttechnik

Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom einstellbar	Nein
Leuchteffizienz	0,0 lm/W

Leuchtmittel


Leuchtmittel	LED-M
Inklusive Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittellanzahl	1
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Lichtfarbe	8
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h	25 °C

Notbeleuchtung

Einspeisung	Einzelbatterie
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer	3 h
Automatischer Selbsttest	Ja
Akkutyp	NiCd
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Erkennungsweite	32 m

0627220AF419 U-LINE-NL-LED B EBS3 32M NE

Maßzeichnung

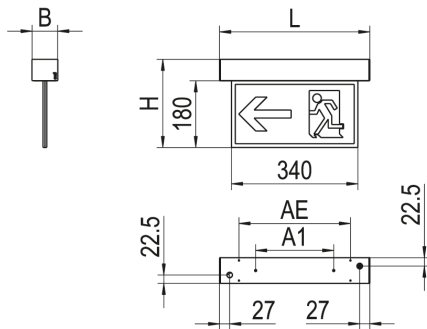

Abmessungen

Maß L	404 mm
Maß B	69 mm
Maß H	237 mm
Maß A1	210 mm
Maß AE	300 mm
Nettogewicht	1,620 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
ZSPT2Z 120 SEILPENDEL TRAPEZ	0203582	Seilpendel Trapez, Deckenbef., Zyl., 1,5m, 1Stk

Ausschreibungstext

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus , Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz. Artikelnummer: 0627220AF419 Artikelbezeichnung: U-LINE-NL-LED B EBS3 32M NE Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte Leuchtenform: Maß L: 404 mm Maß B: 69 mm Maß H: 237 mm Montageart: Anbau Farbe: aluminium Schutzart: IP40 Glühdrahtprüfung: 650 °C Einbau in isolierte Decke möglich: Nein Art der Steuerung: On/Off Nennspannung: 220 - 240 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC Lichtaustritt: Lichtverteilung: symmetrisch Lichtstrom einstellbar: Nein Leuchteneffizienz: 0,0 lm/W Leuchtmittel: LED-M Inklusiv Leuchtmittel: Ja Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 Lichtfarbe: 8 Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM Energieeffizienzklasse Leuchtmittel: Einspeisung: Einzelbatterie Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung Leuchtdauer: 3 h Automatischer Selbsttest: Ja Akkutyp: NiCd Art der Kennzeichnung: doppelseitig Erkennungsweite: 32 m