**0627356AF** U-LINE-NL-LED B ED3 32M NE

## Rettungszeichenleuchte U-LINE

Artikelnummer **0627356AF**

GTIN **4029299419825**

Deeplink **https://www.ridi.de/go/0627356AF**

### Produktbeschreibung

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus , Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

### Kurzinformationen

| | |
|---|---|
| Montageart | Anbau |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse | I |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Art der Steuerung | On/Off |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Leuchteneffizienz | 0,0 lm/W |
| Leuchtdauer | 3 h |
| Akkutyp | NiMH |

### Nachhaltigkeit



## **0627356AF** U-LINE-NL-LED B ED3 32M NE

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Produktkategorie | Rettungszeichenleuchte |
| Mit Notlichtelement | Ja |
| **Montage** | |
| Montageart | Anbau |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein |
| **Gehäuse** | |
| Farbe | aluminium |
| Schutzart | IP40 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| Einbau in isolierte Decke möglich | Nein |
| **Elektrische Ausführung** | |
| Art der Steuerung | On/Off |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Spannungsart | AC |
| Schutzklasse | I |
| **Lichttechnik** | |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtstrom einstellbar | Nein |
| Leuchteneffizienz | 0,0 lm/W |
| **Leuchtmittel** | |
| Leuchtmittel | LED-M |
| Inklusive Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Lichtfarbe | 8 |
| Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
| Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h | 25 °C |
| **Notbeleuchtung** | |
| Einspeisung | Einzelbatterie |
| Schaltungsart | Dauerschaltung |
| Leuchtdauer | 3 h |
| Akkutyp | NiMH |
| Art der Kennzeichnung | doppelseitig |
| Erkennungsweite | 32 m |

## **0627356AF** U-LINE-NL-LED B ED3 32M NE

### Maßzeichnung

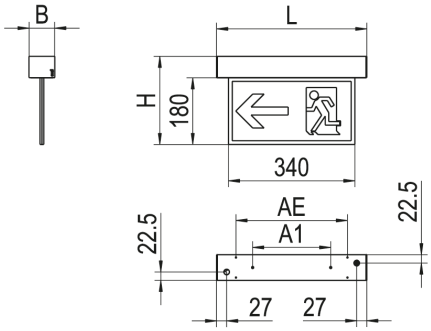


### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Maß L | 404 mm |
| Maß B | 69 mm |
| Maß H | 237 mm |
| Maß A1 | 210 mm |
| Maß AE | 300 mm |
| Nettogewicht | 2 kg |

### Zubehör

| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung |
|---|---|---|
| ZSPT2Z 120 SEILPENDEL TRAPEZ | 0203582 | Trapez-Seilpendel, Deckenbefestigung, Zylinder, 1,5 m, 1 Stück |

# **0627356AF** U-LINE-NL-LED B ED3 32M NE

## Ausschreibungstext

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus , Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 0627356AF
Artikelbezeichnung: U-LINE-NL-LED B ED3 32M NE
Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte
Leuchtenform:
Maß L: 404 mm
Maß B: 69 mm
Maß H: 237 mm
Montageart: Anbau
Farbe: aluminium
Schutzart: IP40
Glühdrahtprüfung: 650 °C
Einbau in isolierte Decke möglich: Nein
Art der Steuerung: On/Off
Nennspannung: 220 - 240 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Spannungsart: AC
Lichtaustritt:
Lichtverteilung: symmetrisch
Lichtstrom einstellbar: Nein
Leuchteneffizienz: 0,0 lm/W
Leuchtmittel: LED-M
Inklusive Leuchtmittel: Ja
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Lichtfarbe: 8
Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel:
Einspeisung: Einzelbatterie
Schaltungsart: Dauerschaltung
Leuchtdauer: 3 h
Automatischer Selbsttest: Nein
Akkutyp: NiCd
Art der Kennzeichnung: doppelseitig
Erkennungsweite: 32 m