


0627355AF419 U-LINE-NL-LED C EBS3 32M NE

Rettungszeichenleuchte U-LINE



Artikelnummer 0627355AF419

GTIN 4029299503623

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0627355AF419>




Produktbeschreibung

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus , Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen

Montageart	Anbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 25 °C
Nennspannung	220 - 240 V
Art der Steuerung	On/Off
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Leuchteneffizienz	0 lm/W
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)	50.000 h
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiMH

Nachhaltigkeit



0627355AF419 U-LINE-NL-LED C EBS3 32M NE

Allgemein

Produktkategorie	Rettungszeichenleuchte
------------------	------------------------

Montage

Montageart	Anbau
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein

Gehäuse

Farbe	aluminium
Schutzart	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 - 25 °C
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	On/Off
Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Schutzklasse	I

Lichttechnik

Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom einstellbar	Nein
Leuchteneffizienz	0 lm/W

Leuchtmittel


Leuchtmittel	LED-M
Inklusive Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittellanzahl	1
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Lichtfarbe	8
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Bemessungslebensdauer L80B50 (tq = 25 °C)	50.000 h
Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h	25 °C

Notbeleuchtung

Einspeisung	Einzelbatterie
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiMH
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Erkennungsweite	32 m

0627355AF419 U-LINE-NL-LED C EBS3 32M NE

Maßzeichnung

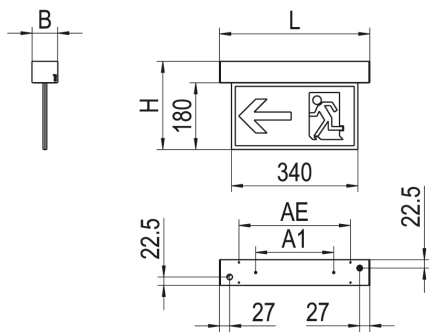

Abmessungen

Maß L	404 mm
Maß B	69 mm
Maß H	237 mm
Maß A1	210 mm
Maß AE	300 mm
Nettogewicht	1,770 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
ZSPT2Z 120 SEILPENDEL TRAPEZ	0203582	Trapez-Seilpendel, Deckenbefestigung, Zylinder, 1,5 m, 1 Stück

0627355AF419 U-LINE-NL-LED C EBS3 32M NE

Ausschreibungstext

Rettungszeichenleuchte der U-LINE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus , Schutzart IP40. Deckenmontage mit handelsüblichem Schraubenmaterial. Pendelmontage mit 2 Stück Seilpendel, siehe Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 0627355AF419

Artikelbezeichnung: U-LINE-NL-LED C EBS3 32M NE

Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte

Leuchtenform:

Maß L: 404 mm

Maß B: 69 mm

Maß H: 237 mm

Montageart: Anbau

Farbe: aluminium

Schutzart: IP40

Glühdrahtprüfung: 650 °C

Zulässige Umgebungstemperatur: -25 - 25 °C

Art der Steuerung: On/Off

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC

Schutzklasse: I

Lichtaustritt:

Lichtverteilung: symmetrisch

Leuchteneffizienz: 0 lm/W

Leuchtmittel: LED-M

Inklusive Leuchtmittel: Ja

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Lichtfarbe: 8

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Bemessungslebensdauer L80B50 ($t_q = 25$ °C): 50.000 h

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel:

Einspeisung: Einzelbatterie

Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung

Leuchtdauer: 3 h

Akkutyp: NiMH

Art der Kennzeichnung: doppelseitig

Erkennungsweite: 32 m