


Rettungszeichenleuchte VENICE



Artikelnummer **1827541AF**

GTIN **4029299441611**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1827541AF>




Produktbeschreibung

Rettungszeichenleuchte der VENICE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP40. Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen mit Montage an Rohdecke oder mit Einbaubefestigungssatz, siehe Zubehör, 1 Stück pro Leuchte erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Kurzinformationen

Montageart	Einbau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Zulässige Umgebungstemperatur	0 - 25 °C
Nennspannung	220 - 240 V
Art der Steuerung	On/Off
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Leuchteneffizienz	0 lm/W
Leuchtdauer	3 h
Akkutyp	NiCd

Nachhaltigkeit



1827541AF VENICE-E-NL-LED B EDS3 32M NE

Allgemein

Produktkategorie	Rettungszeichenleuchte
Mit Notlichtelement	Ja

Montage

Montageart	Einbau
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein

Gehäuse

Farbe	aluminium
Schutzart	IP40
Glühdrahtprüfung	650 °C
Zulässige Umgebungstemperatur	0 - 25 °C
Einbau in isolierte Decke möglich	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium

Elektrische Ausführung

Art der Steuerung	On/Off
Nennspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsart	AC
Schutzklasse	I

Lichttechnik

Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom einstellbar	Nein
Leuchteffizienz	0 lm/W

Leuchtmittel


Leuchtmittel	LED-M
Inklusive Leuchtmittel	Ja
Leuchtmittellanzahl	1
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Lichtfarbe	8
Farbortoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Maximale Umgebungstemperatur L80B50 = 50.000 h	25 °C

Notbeleuchtung

Einspeisung	Einzelbatterie
Schaltungsart	Dauerschaltung
Leuchtdauer	3 h
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Akkutyp	NiCd
Art der Kennzeichnung	doppelseitig
Erkennungsweite	32 m

1827541AF VENICE-E-NL-LED B EDS3 32M NE

Maßzeichnung

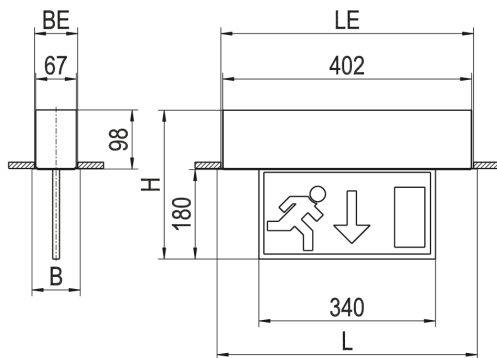

Abmessungen

Maß L	420 mm
Maß B	67 mm
Maß H	279 mm
Maß BE	72 mm
Maß LE	408 mm
Nettogewicht	1,890 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VENICE-E-DB	1208008	Deckeneinbau-Befestigungssatz für VENICE-E, 1 Stück

1827541AF VENICE-E-NL-LED B EDS3 32M NE

Ausschreibungstext

Rettungszeichenleuchte der VENICE-Produktfamilie. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Einspeisung Einzelbatterie, Leuchtdauer im Notbetrieb 3 h, Piktogramm doppelseitig, Erkennungsweite beträgt 32 m. Gehäuse aus Aluminium, Schutzart IP40. Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen mit Montage an Rohdecke oder mit Einbaubefestigungssatz, siehe Zubehör, 1 Stück pro Leuchte erforderlich. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Nennspannung 220 - 240 V AC 50 - 60 Hz.

Artikelnummer: 1827541AF

Artikelbezeichnung: VENICE-E-NL-LED B EDS3 32M NE

Produktkategorie: Rettungszeichenleuchte

Leuchtenform:

Mit Notlichtelement: Ja

Maß L: 420 mm

Maß B: 67 mm

Maß H: 279 mm

Montageart: Einbau

Farbe: aluminium

Schutzart: IP40

Glühdrahtprüfung: 650 °C

Zulässige Umgebungstemperatur: 0 - 25 °C

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Art der Steuerung: On/Off

Nennspannung: 220 - 240 V

Frequenz: 50 - 60 Hz

Spannungsart: AC

Schutzklasse: I

Lichtaustritt:

Lichtverteilung: symmetrisch

Leuchteneffizienz: 0 lm/W

Leuchtmittel: LED-M

Inklusive Leuchtmittel: Ja

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Lichtfarbe: 8

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel:

Einspeisung: Einzelbatterie

Schaltungsart: Dauerschaltung

Leuchtdauer: 3 h

Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest

Akkutyp: NiCd

Art der Kennzeichnung: doppelseitig

Erkennungsweite: 32 m