
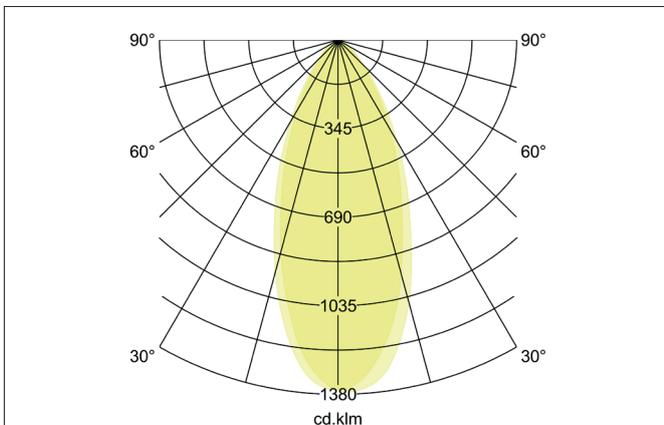


**ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, schaltbar, mit Anschlussbox**  
 Artikel-Nr. 12981503AB

Licht.  
Für Generationen.

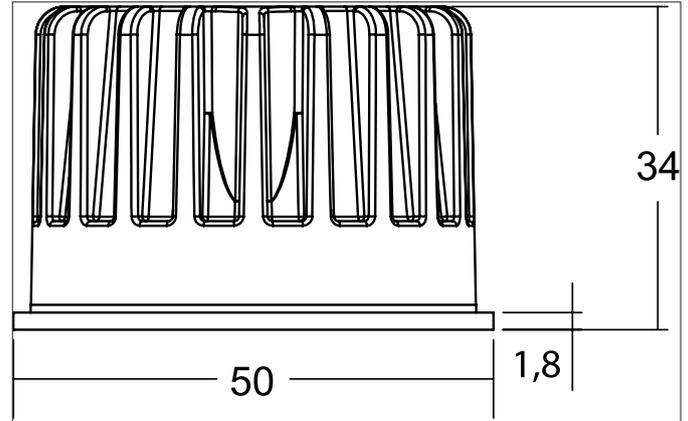

**Ausschreibungstext**

Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, schaltbar, mit Anschlussbox, schwarz / alu matt. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, schaltbar, Maße Konverter: L 68 x B 35 x H 21 mm Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / PMMA / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 7,9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 972 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Abstrahlwinkel: 50°, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

Farbtemperatur	Lichtstrom	Systemeffizienz
2.700 K	945 lm	121 lm/W
3.000 K	972 lm	123 lm/W
4.000 K	1.031 lm	130 lm/W

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	12981503AB
GTIN	4255752509790
Serienname	ROTI
Kurzbeschreibung	Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, schaltbar, mit Anschlussbox
Material	Aluminium / PMMA / Kunststoff
Farbe	schwarz / alu
Außendurchmesser	50 mm
Lieferumfang	inkl. Anschlussbox, 3-polig
Nettogewicht	0,180 kg
Konformität	CE

**ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter, schaltbar, mit Anschlussbox**  
 Artikel-Nr. 12981503AB

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	2.700 K / 3.000 K / 4.000 K
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur 1	2.700 K
Farbtemperatur 2	3.000 K
Farbtemperatur 3	4.000 K
Lichtstrom	972 lm
Lichtstrom 1	945 lm
Lichtstrom 2	972 lm
Lichtstrom 3	1.031 lm
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	50°
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbtemperatur einstellbar	Stufen

Betriebstechnik Leuchte	
Artikel Nr. vom eingesetzten Leuchtmittel	12929503
Aufbauhöhe	34 mm
Durchmesser	50 mm
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6,3 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Artikel Nr. vom eingetzten Betriebsgerät	17662020
Länge	68 mm
Breite	35 mm
Höhe	21 mm
AC Nennspannung min.	90 V
AC Nennspannung max.	264 V
Frequenz max.	60 Hz
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Einschaltstrom	10 A (max.10ms)
Leistung min.	1 W
Leistung	7,2 W
Ausgangsstrom	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja

**ROTI Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>80 und Konverter,  
schaltbar, mit Anschlussbox**  
Artikel-Nr. 12981503ABLicht.  
Für Generationen.

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,23 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	100 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.